

HONDA

Travnjak i vrt



Prilikom razvoja našeg asortimana za travnjak i vrt promatrali smo vaš život iz svakog kuta.

Sve što naučimo iz onoga što radimo, implementiramo u razvoj naših proizvoda za travnjak i vrt, što nam omogućava stvaranje novih tehnologija i novih načina rješavanja problema. Proizvode koje dizajniramo ne izrađujemo samo najboljim što je moguće, nego ih izrađujemo kako bi osigurali radost korištenja i posjedovanja istih.

ENGINEERING FOR *Life*



Koji Honda uređaj je najbolji za vaš vrt?

Stvorili smo niz proizvoda kako bi vaš vrt uvijek izgledao savršeno.

Konstruirani su za jednostavno rukovanje i užitak posjedovanja.

Sve što trebate učiniti je odabrati odgovarajući uređaj za vas.

Želite li da brinemo o vašem travnjaku umjesto Vas?

Miimo robotske kosilice HRM 310/520

STRANICA: 05

HRM 3000

STRANICA: 06



Električne kosilice za manje površine

HRE kosilice

STRANICA: 11-12



Puhači za lišće koji čine parkove, stadione i ulice čistim i urednim

Puhači za lišće

STRANICA: 36



Motorne kose za lakše ili teže poslove

Motorne kose

STRANICE: 33-34



Djeljive kose koje imaju sve
Versatool™
STRANICA: 35

Naš assortiman tehnološki naprednih benzinskih kosilica

HRG kosilice

STRANICA: 13-14

HRX kosilice

STRANICA: 15-16



Uredite živicu s lakoćom

Škare za živicu

STRANICA: 36



Kosilice za teže radne uvjete i marljive profesionalce

Profesionalne kosilice

STRANICA: 17-18



Ride-on kosilice za veće travnjake

Ride-on kosilice

STRANICE: 25-26



Premium traktorske kosilice konstruirane za brigu o svim vrstama travnjaka

Traktorske kosilice

STRANICA: 27-28



Revolucionarna tehnologija motokultivatora

Mikro & mini motokultivatori

STRANICA: 41-42

Kompaktni i svestrani motokultivatori

STRANICA: 43-44

Rotacijski motokultivatori

STRANICA: 45-46

Honda Miimo Robotske kosilice

Predstavljamo assortiman pametnih robotskih kosilica koje su potpuno autonomne i mogu brinuti za vaš travnjak bez ikakve pomoći.



ASORTIMAN

HRM 310



HRM 520



HRM 3000



MIIMO TEHNOLOGIJA



Senzori za brzo zaustavljanje

Miimo može osjetiti kontakt, zaustavlja se u trenutku kada dodirne predmet ili kućnog ljubimca, automatski se okreće i nastavlja u drugom smjeru. Također može detektirati podizanje ili naginjanje te automatski zaustavlja noževe za apsolutnu sigurnost.



Automatski sustav punjenja

Miimo radi toliko dugo koliko vi to želite. Kada je potrebno samostalno odlazi do baze na punjenje te se potom vraća na posao.



Mikro malčiranje

Miimo reže travu u sitne čestice kako bi mogle pasti na tlo kroz travu i pritom djelovati kao gnojivo. Nema više raznošenja trave po kući



Upravljanje područjem košnje

Upravljanje područjem košnje osigurava vam potpuni nadzor nad kretanjem Miimo robotske kosilice kako bi se osigurala poptuna pokrivenost vašeg travnjaka čak i u teško dostupnim zonama.



Prilagodljiva stanica

Jedinstvena stanica za punjenje može se postaviti na bilo koju lokaciju na vašem travnjaku neovisno o tome želite li Miimo postaviti ispod grma, na ravnom ili u mali kutak. Ova mogućnost vam osigurava diskretno postavljanje Miimo robotske kosilice u vašem vrtu.



Napredna vodootpornost*

Ne samo da je korištenje Miimo kosilice sigurno za vrijeme kiše (svi modeli su vodootporni), model HRM 3000 može se čak i čistiti šmrkom vode.



Aplikacija za pametni telefon*

Intuitivno i jednostavno sučelje omogućava postavljanje Miimo robotske kosilice putem Bluetooth-a™ pomoću pametnog telefona



Elektronsko prilagođavanje visine košnje*

Visina košnje može se prilagoditi elektronskim putem pomoću aplikacije za pametni telefon.

Karakteristike robotskih kosilica

Prilagodljiva stanica za punjenje*

Jedinstvena stanica za punjenje može se postaviti na bilo koju lokaciju na vašem travnjaku neovisno o tome želite li Miimo postaviti ispod grma, na ravnom ili u mali kutak. Ova mogućnost vam osigurava diskretno postavljanje Miimo robotske kosilice u vašem vrtu.

*Dostupno isključivo za model HRM 3000



Bluetooth™ aplikacija za pametni telefon*

Intuitivno i jednostavno sučelje koje omogućava jednostavno postavljanje Miimo robotske kosilice putem pametnog telefona

*Dostupno isključivo za HRM 3000.



Vodootpornost

Miimo je u potpunosti vodootporan stoga se može uhvatiti u koštar sa svim vremenskim uvjetima. Tijekom intenzivnog rasta trave Miimo automatski češće kosi. HRM 3000 može se čistiti šmrkom vode.



Nagib i neravno tlo

Miimo može savladati nagibe do 25 stupnjeva zbog odličnog prijanjanja. Zahvaljujući brzim reakcijama senzora Miimo nikada ne zapinje u rupama ili na neravnom tlu.



Podesiva visina košnje

Možete jednostavno postaviti visinu košnje u skladu sa potrebama Vašeg travnjaka od 20 do 60mm. Postavljanje možete izvršiti elektronskim putem pomoću aplikacije za pametni telefon sa HRM 3000 ili ručno sa HRM 310/520



Sigurnost je naš prioritet

Miimo je opremljen senzorima koji trenutno zaustavljaju noževe kada detektiraju bilo kakvo pomicanje ili podizanje. Ugrađeni senzori pokrivaju područje od 360 stupnjeva i mjenjaju smjer kretanja ukoliko detektiraju prepreku stoga je u potpunosti siguran za upotrebu u krugu djece i kućnih ljubimaca.

Miimo HRM 310 / 520



KARAKTERISTIKE

HRM 310

HRM 520

PODRUČJE KOŠNJE

Do
1.500m²

PODRUČJE KOŠNJE

Do
3.000m²

NAGIB

Do
24°

NAGIB

Do
24°

KORISNIČKO SUČELJE

Upravljačka ploča

KORISNIČKO SUČELJE

Upravljačka ploča



HRM 520

Povjerite Miimo robotskoj kosilici brigu o vašem travnjaku

Miimo HRM 310 i 520 robotske kosilice vam omogućuju da na inovativan i jednostavan način održavate vaš travnjak u savršenom stanju tijekom cijele godine sa minimalnim naporom.

Miimo slijedi raspored vašeg vrta, navigirajući između prepreka te malčira dok radi kako bi stvorio zdrav, savršeno njegovani travnjak. Napajaju ga litijске baterije koje su tihe i pouzdane, omogućavajući košnju tijekom noći bez uzneniranja vas ili vaših susjeda.

Miimo je dovoljno snažan za rad u svim vremenskim uvjetima i siguran za upotrebu u blizini kućnih ljubimaca zahvaljujući senzorima koji detektiraju svaki pokret te automatski zaustavljaju noževe. Miimo je zapravo toliko inteligentan da sam zna kada mu je potrebno punjenje i tada samostalno odlazi do stanice za punjenje baterije.

Miimo HRM 3000



Karakteristike

HRM 3000

PODRUČJE KOŠNJE
do
4.000m²

NAGIB
do
25°

KORISNIČKO SUČELJE
Upravljačka ploča+
aplikacija za pametni
telefon



HRM 3000

Visokotehnološko rješenje za prekrasan travnjak

Honda HRM 3000 je naša najnovija robotska kosilica. Ona donosi jedan potpuno novi svijet inovacija u vaš vrt i odnosi veliki dio napora pri održavanju vašeg travnjaka u savršenom stanju, ostavljajući vam pritom više vremena za obavljanje drugih aktivnosti koje volite.

Miimo čini sve što može kako bi vam olakšao život. Potpuno je vodootporan stoga može kosit travu u bilo kojim vremenskim uvjetima i možete ga očistiti šmrkom vode. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji potpuno je samostalan te u slučaju poteškoća u radu šalje izvještaj sustavu za potporu pomoću aplikacije. Zahvaljujući ovoj funkciji ovlašteni zastupnik ili serviser može udaljeno otkloniti nepravilnost ili nadograditi program. Bluetooth™ povezivost dolazi kao standard i nisu potrebne dodatne komponente za njegovo funkcioniranje.

Aplikacija je dizajnirana kako bi vam omogućila promjenu postavki, visine košnje, pokretanje / zaustavljanje ili čak kretanje Miimo robotske kosilice putem daljinskog upravljanja. Također možete pristupiti mjesecnom tajmeru koji prepoznaje kada Miimo treba ponovno punjenje i kada će automatski otici do stanice za punjenje.

HRM 3000 programska ažuriranja

Poboljšali smo inteligenciju i sposobnost Miimo robotske kosilice serijom programskih ažuriranja unaprijed spremnim i programiranim za rad.



Inteligentno prilagođavanje visine košnje

Miimo automatski smanjuje visinu rezanja postupno, sve dok ne dostigne željenu visinu. Time se smanjuje vrijeme potrebno za prilagođavanje visine rezača i naravno osigurava vrhunski završni izgled vašeg travnjaka.

Inteligentni tajmer

Miimo sada može automatski prilagoditi tajmer košnje kako bi se prilagodio stopi rasta trave. Optimizirajući svoje radno vrijeme, Miimo ne samo da osigurava vašem travnjaku optimalno stanje, nego može proizvesti njegov vijek trajanja.

Miimo dodatna oprema

Dostupan je širok raspon dodatne opreme kako bi osigurali da vam Miimo zaista učini život malo jednostavnijim.




Miimo spremište



Miimo torba za transport

Uvedite Miimo u vaš vrt putem interneta

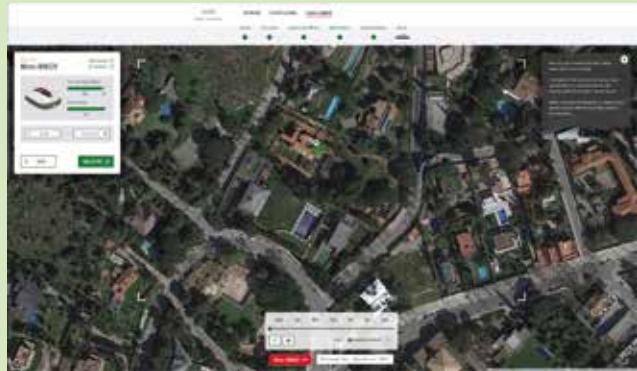

Napravite simulaciju košnje vašeg travnjaka pomoću Miimo robotske kosilice

Postavite Miimo da radi u vašem vrtu s našim pametnim Miimo planerima koji simuliraju rad Miimo robotske kosilice na prostoru vašeg jedinstvenog travnjaka.

To vam omogućuje da odaberete područje na kojem želite postaviti Miimo za košnju, prilagodite njegovo postavljanje i čak predložite model koji najbolje odgovara vašem vrtu.

Idite na honda <http://www.honda.co.uk/lawn-and-garden/products/miimo/lawn-planner.html>, kliknite na Planer travnjaka i sljedite jednostavne korake.

Ukoliko vam treba malo dodatne pomoći

Vaš Honda trgovac vam može pomoći

Ovlašteni Honda trgovac vam može pomoći da odlučite koji Miimo odgovara vašem vrtu i nakon kupnje ga instalirati na stanicu za punjenje i postaviti granični kabel. Naši trgovci su visokokvalificirani i prošli su specifičnu obuku kako bi osigurali nesmetan rad i instalaciju, bez obzira na profil vašeg vrta.



Robotske kosilice karakteristike

Koristite našu praktičnu tablicu za usporedbu naših robotskih kosilica i odaberite pravi model za vas



Površina	do 1.500 m ²	do 3.000 m ²	do 4.000 m ²
Radni kapacitet	83 m ² /h	125 m ² /h	170 m ² /h
Maksimalni nagib područja košnje	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%
Maksimalni nagib na padini	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Zajamčena razina buke	62 dB(A)*	62 dB(A)*	60 dB(A)*
Tip noževa	3 (rezanje unatrag)	3 (rezanje unatrag)	3 (rezanje unatrag)
Širina košnje	220 mm	220 mm	250 mm
Prilagođavanje visine košnje	Ručno od 20 do 60 mm	Ručno od 20 do 60 mm	Ručno od 20 do 60 mm
Vrsta akumulatora	Li-ion 22,2V / 1,80Ah	Li-ion 22,2V / 3,6Ah	Li-ion 22,2V / 5,4Ah
Vrijeme košnje po jednom punjenju	40 min	70 min	90 min
Vrijeme punjenja	30 min	60 min	45 min
Razina vodo otpornosti	IPX4	IPX4	IPX5
Aplikacija za pametni telefon	-	-	Android and iOS
Položaj stанице za punjenje	Paralelno sa graničnim kabelom	Paralelno sa graničnim kabelom	Prilagodljivo
Granični kabel i klinovi uključeni	200 m / 200 klinova	300 m / 300 klinova	-
Dužina x širina x visina	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm
Težina	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg

*Dostupan je i tih mod rada za nižu razinu buke

HR21, Hondina prva kosilica za travu predstavljena je u kolovozu 1978. Više od 300.000 primjeraka prodano je diljem svijeta, a uredaj je dobio pozitivne recenzije zbog izvanrednih performansi i jednostavnosti korištenja.

Honda Kosilice

Neovisno o veličini i obliku vašeg vrta, možemo vam ponuditi savršenu kosilicu za vaše potrebe. Od našeg jednostavnog električnog assortimenta do širokog raspona modela s benzinskim pogonom, savršenog za kućnu i profesionalnu upotrebu.



ASORTIMAN



TEHNOLOGIJA KOSILICA

 Automatski čok Inteligentni sustav automatskog čoka postavlja čok kako bi dao optimalne uvjete za pokretanje i rad u svim uvjetima.	 Električno pokretanje Električno pokretanje čini pokretanje vaše kosilice još jednostavnijim u odnosu na standardno pokretanje poteznicom.	 Roto-Stop® sustav zaustavljanja noževa Zaustavlja noževe, ali ostavlja motor uključenim dok praznите spremnik za travu ili se krećete po prilazu sa samohodnim modelima.	 Stražnji valjak Modeli sa stražnjim valjkom pružaju vašem travnjaku klasičan prugasti efekt. Stražnji valjak nudi veću ravnotežu i kontrolu stroja prilikom košnje oko rubova vašeg travnjaka.
 SMART Drive® SMART Drive® je konstruiran kako bi vam omogućio prilagođavanje i kontrolu brzine te veću preciznost.	 Select Drive Potpuno nov Select Drive dodatno omogućava postavljanje konstantne brzine za opušteno košnju i maksimalnu udobnost.	 Hidrostatski prijenos Hidrostatski prijenos pruža najveću preciznost i glatku te neprekidnu kontrolu brzine.	 Motor profesionalnih karakteristika Konstruirani su uz upotrebu čelika i željeza za naporniji rad.
 Versamow™ selektivno malčiranje S jednom ručicom, Honda Versamow™ sustav će ili skupljati travu u spremnik ili ju fino usitniti i raznijeti po travnjaku kako bi stvorio prirodno gnojivo ili savršeno kombinirati oboje.	 Versamow™ varijabilno malčiranje S jednom ručicom, Honda Versamow™ sustav će skupljati travu u spremnik ili ju fino usitniti i raznijeti po travnjaku kako bi stvorio prirodno gnojivo ili savršeno kombinirati oboje.	 Optiflow Ventilator poboljšava protok zraka između kućišta i spremnika za travu. Značajno poboljšava skupljanje trave od strane kosilice. <small>Dostupno isključivo za modele HRE 370 i HRE 410.</small>	

Karakteristike kosilica



Roto-Stop® sustav zaustavljanja noževa

Ova karakteristika koja radi na principu spojke omogućava zaustavljanje noževa bez isključivanja motora što osigurava mogućnost sigurnog pomicanja prepreka sa prostora košnje (npr. igračaka), pražnjenja koša ili prelaska ceste.

MATERIJALI KOSIŠTA

Tri različita materijala kućišta pružaju sigurnost da ćete zasigurno moći odabrat jedan koji najviše odgovara vašim potrebama.



Kućište od prešanog čelika, bojano ekološkom bojom

Ova vrsta kućišta istaknuta je na HRG seriji kosilica, a konstruirana je za dugotrajnost i učinkovitost. Smanjena težina osigurava jednostavnije upravljanje sa zadržanom otpornošću na koroziju i UV zračenje.

Polystrong & Xenoy kućište

Kao što je navedeno u HRX seriji, radi se o vrlo izdržljivim polimernim materijalima iznimno otpornima na UV zračenje, hrđu i udubljenja.

Kućište od lijevanog aluminija

Ova vrsta kućišta istaknuta je na HRH i HRD seriji kosilica, a osigurava iznimani omjer čvrstoće i težine kao i rezistentnost na koroziju.

TEHNOLOGIJA PRIJENOSA

Samohodne kosilice čine košnju jednostavnijom. Honda ima tri različita oblika prijenosa: SMART Drive®, Select Drive i Hidrostatski prijenos.



SMART Drive®

SMART Drive® je najnovija samohodna tehnologija koja osigurava jednostavno upravljanje vrhom prsta za preciznost prilikom košnje oko cvjetnjaka i rubova.

Select Drive

Select Drive je pametna karakteristika koja osigurava postavljanje konstantne brzine tijekom košnje osiguravajući pritom ležeran i opuštajući rad.

Hidrostatski prijenos

Hondin inovativni hidrostatski prijenos osigurava vam značajno veću preciznost te glatko i neprekidno upravljanje.

HONDA MALČIRANJE



Micro cut sustav sa dva noža

Dva suprotna noža režu travu na male komadice koji se brže razgradaju i osiguravaju bolji završni dojam. Također se zauzima manje prostora pri skupljanju trave što osigurava rjeđe pražnjenje koša.

Versamow™ selektivno malčiranje

Prebacivanje između funkcija malčiranja, sakupljanja te izbacivanja se jednostavno postiže pomicanjem prekidača. Nije potrebna ugradnja posebnog dodatka za malčiranje. Ova funkcionalnost je ugrađena i možete ju aktivirati i deaktivirati brzo, sigurno i jednostavno.

Versamow™ varijabilno malčiranje

Ovaj sustav omogućava prebacivanje između opcija malčiranja, skupljanja i izbacivanja jednostavnim pomicanjem ručice. Također možete odrediti količinu trave koja se sakuplja ili malčira. Možete odabrati sedam stupnjeva, od potpunog sakupljanja do potpunog malčiranja sa pet međupozicija koje daju bilu koju nijihu kombinaciju. Ova funkcionalnost je ugrađena stoga nisu potrebi dodatni alati ili priključci.



*Dostupno isključivo za modele HRE 370 i HRE 410.



KARAKTERISTIKE

HRE 330 PLE

KUĆIŠTE
33 cm

PODRUČJE KOŠNJE
do
200 m²

ELEKTRIČNI MOTOR

1.100 W

SPREMNIK ZA TRAVU

27 ltr

HRE 370 PLE

KUĆIŠTE
37 cm

PODRUČJE KOŠNJE
do
300 m²

ELEKTRIČNI MOTOR

1.300 W

SPREMNIK ZA TRAVU

35 ltr

HRE 410 PE

KUĆIŠTE
41 cm

PODRUČJE KOŠNJE
do
500 m²

ELEKTRIČNI MOTOR

1.600 W

SPREMNIK ZA TRAVU

65 ltr



Praktična ručka za nošenje čini HRE vrlo jednostavnim za premještanje, dok se glavna ručka može sklopiti kako bi se najbolje iskoristio prostor za odlaganje



Ručica za prilagođavanje visine košnje.

HRE kosilice

**Električne, lagane
i jednostavne za
rukovanje**



Savršen za manje vrtove, naš raspon HRE kosilica dovoljno je snažan da s lakoćom održava vaš travnjak i dovoljno lagan za jednostavno rukovanje. S izborom od tri različite veličine noževa, možete pronaći model koji najbolje odgovara vašem vrtu.

Svaki model ima kontrolu za postavljanje visine kućišta u pet položaja, koja je jednostavna za rukovanje, tako da svaki put možete postići savršen rezultat odabirom idealne visine košnje koja odgovara vašem travnjaku.

Modeli HRE 370 i 410 opremljeni su našim jedinstvenim Optiflow sustavom. Ovaj sustav koristi posebno dizajniran ventilator koji je fiksiran na nož za kreiranje snažnog i kontroliranog protoka zraka koji osigurava maksimalno skupljanje trave.

Magnetskim sustavom kvačila kočnice noža jednostavno se rukuje sa glavnog upravljača što osigurava jednostavno isključivanje i uključivanje noževa za rezanje. Integrirani sustav kabelske petlje održava kabel izvan dosega mogućeg oštećenja.



HRG kosilice

Izy. Lagane i svestrane kosilice



Udobno električno pokretanje (HRG 536 VLEA)

Postavljanje visine kućišta u 6 položaja



HRG TEHNIČKE KARAKTERISTIKE		PRIJENOS						MALČIRANJE				
		FIKSNI		VARIJABILNI				SET ZA MALČIRANJE	VERSAMOW® SELEKTIVNO	VERSAMOW® VARIJABILNO	ELEKTRIČNO POKRETANJE	ROTO-STOP®
MODEL	KOSIŠTE VELIČINA(CM) / MATERIJAL	GURANJE	JEDNA BRZINA	SMART DRIVE®	SELECT DRIVE	HIDROSTAT- SKI PRIJENOS						
HRG 416 PKEH	41 ČELIK	■										
HRG 416 SKEH			■					○				
HRG 466 PKEH		■						○				
HRG 466 SKEH	46 ČELIK		■					○				
HRG 466 SKEP		■							■			
HRG 536 SKEH			■					○				
HRG 536 VKEH	53 ČELIK			■					■			
HRG 536 VLEA				■					■		■	
HRG 536 VYEH				■					■			■

○ Dostupno kao opcionalni dodatak
Dostupnost modela može ovisiti na ponudi na vašem području.

*Dostupno isključivo za modele HRG 536 VKEH, VLEA i VYE..
**Dostupno isključivo za modele HRG 466 SKEP, HRG 536 VKEH, VLEA & VYE.

***Dostupno isključivo za model HRG 536 VYE.
****Dostupno isključivo za model HRG 536 VLEA.

Automatski
čok

SMART
Drive®*

Versamow™
sistav se-
lekтивног
malčiranja**

Roto-Stop®***

Električno
pokretanje****



Lagane, snažne i jednostavne za korištenje, lzy kosilice mogu se okretati u najužim prostorima što ih čini savršenim za male i srednje vrtove. Asortiman uključuje izbor kosilica sa ručnim, jednobrzinskim ili samohodnim SMART Drive® pogonom.

Motori se jednostavno pokreću s automatskim čokom, a glavni upravljač se može postaviti za maksimalnu udobnost, u tri različite pozicije. Visina kosila može se postaviti u šest različitih položaja za optimalne karakteristike, s odvojenim prednjim i stražnjim kontrolama.

Elektroforetski obrađeno kućište od prešanog čelika lagano je i jednostavno za upravljanje, a iznimno čvrsto i otporno na habanje, koroziju i UV zrake. Kako bi se optimizirala učinkovitost skupljanja trave, sve lzy kosilice opremljene su spremnikom za prikupljanje sa visokim protokom zraka kako bi se maksimiziralo skupljanje trave.

Automatski čok



Select Drive®*



Hidrostatski prijenos*



Versamow™ varijabilni sustav malčiranja*



Roto-Stop®*



Električno pokretanje**



Stražnji valjak***



*Dostupno isključivo za određene modele, pogledati priloženu tablicu.

**

Dostupno

isključivo

za model

HRX 537 HZE.

***Dostupno isključivo za modele HRX 426 QXEH & HRX 476 QXE

NOVO



HRX TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MODEL	VELIČINA KOŠTA (CM) / MATERIJAL	TRANSMISSION					MALČIRANJE						
		PRIJENOS	VARIJABILNI				SET ZA MALČIRAJ- NJE	VERSAMOW™ SELEKTIVNO	VERSAMOW™ VARIJABIL- NO	ELECTRIČNO POKRE- TANJE	ROTO- STOP®	STRAŽNI VALJAK	
HRX 426 PKEH	42 POLYSTRONG	■					○						
HRX 426 SDEH			■				○						
HRX 426 SXEH			■				○				■		
HRX 426 QXEH		■									■	■	
HRX 476 VKE	47 POLYSTRONG			■				■					
HRX 476 VYE				■				■			■		
HRX 476 HYE					■			■			■		
HRX 476 QYE			■								■	■	
HRX 537 VKE	53 XENOY			■				■					
HRX 537 VYE				■				■			■		
HRX 537 HYE					■			■			■		
HRX 537 HZE					■			■			■		

○ Dostupno kao opcionalni dodatak

Dostupnost modela može ovisiti o ponudi na vašem području.

Za više informacija kontaktirajte ovlaštenog zastupnika ili distributera na vašem području



HRX kosilice

Uživajte u odabiru

HRX linija predstavlja širok raspon tehnološki naprednih kosilica, jedino što trebate napraviti je odabrati kosilicu prema potrebama vašeg travnjaka.



Novi modeli HRX 476 i HRX 537 dizajnirani su zbog Vas.

Novi HRX modeli dizajnirani su kako bi olakšali vaš život i učinili ga ugodnijim. Rezultat su više od 40 godina iskustva i sadržavaju značajke jedinstvene Honda tehnologije, kao što su Select drive za precizno upravljanje, Versamow za selektivno malciranje i Roto-Stop za sigurno stavljanje noževa van funkcije. Naši novi GCVx motori poboljšavaju karakteristike, maksimiziraju efikasnost i korist od smanjene razine buke. Sve što trebate učiniti je odabrati kosilicu prema potrebama vašeg vrta.

Za manje vrtove, HRX 426 modeli mogu odgovarati vašim potrebama sa užim kosištem, ali jednakim karakteristikama i pouzdanošću.

HRX 476 VYE

Automatski
čok*Motor
profesionalnih karakteristika
prijenos**

Roto-Stop®**

Stražnji
valjak**

*Dostupno isključivo za modele HRS 536 VKEA.

**Dostupno isključivo za određene modelle.



Neovisno o zadatku imamo cijeli niz profesionalnih kosilica koje mogu zadovoljiti sve potrebe. Primjerice, HRS modeli su konstruirani za kraću košnju visoke trave i malciranje. Ovi modeli također imaju sposobnost izbacivanja trave sa bočne strane.

Naše UM kosilice su konstruirane za područja koja je teško održavati poput polja, voćnjaka i travanjaka uz ceste. Slobodni prednji kotači i hidrostatski prijenos osiguravaju jednostavan i siguran rad.

Zaštićene čvrstim aluminijskim kućištem i ojačanim glavnim upravljačem, HRD i HRH kosilice su konstruirane za obavljanje najzahtjevnijih poslova. Snaga dolazi iz našeg motora profesionalnih karakteristika GXV 160 (osim HRD 536 TXEA) koji ima čelični cilindar i radilicu koji rade na posebno prilagođenim ležajevima za produljenje radnog vijeka. Također su opremljene dvostrukim zračnim filterima te iznimno velikim 1,5 litarskim spremnikom goriva za dužu upotrebu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROFESIONALNIH KOSILICA

MODEL	KOSIŠTE VELIČINA (CM) / MATERIJAL	PRIJENOS					MALČIRANJE				ELEKTRIČ- NO POKRE- TANJE	ROTO- STOP®	STRAŽNJI VALJAK			
		FIKSNI		VARIJABILNI			SET ZA MALČIR- ANJE	VERSAMOW™ SELEK- TIVNO	VERSAMOW™ VARIJA- BILNO							
		GURANJE	JEDNA BRZINA	SMART DRIVE®	TRI BRZINE	HIDROSTAT- SKI PRIJENOS										
HRD 536 VKEA	53 ČELIK			■						BOČNO IZBACIVANJE ILI MALČIRANJE						
HRD 536 HXE							■	○				■				
HRD 536 TXEH	53 ALUMINIJ				■			○				■				
HRD 536 QXE		■										■	■			
HRH 536 HXE	53 ALUMINIJ					■	○					■				
HRH 536 QXE		■					○					■	■			

○ Dostupno kao opcionalni dodatak

Dostupnost modela može ovisiti o ponudi na vašem području.

Za više informacija kontaktirajte ovlaštenog zastupnika ili distributera na vašem području



Profesionalne kosilice

Kosilice za teže radne uvjete i marljive profesionalce

HRD i HRH kosilice s našim snažnim motorima profesionalnih karakteristika i 53 cm širokim aluminijskim kućištem za teške radne uvjete su čvrste, pouzdane i konstuirane za savladavanje najzahtjevnijih zadataka. Ukoliko vam je potrebna kosilica na koju se možete osloniti tada je ovo odabir profesionalaca.

Ojačana ručka upravljača



Pogonska osovina od lijevanog željeza



Motor profesionalnih karakteristika GXV 160



Tehničke karakteristike kosilica

Koristite našu praktičnu tablicu za usporedbu naših kosilica i odaberite pravi model za vas

ELEKTRIČNE			IZV				
HRE 330 PLE	HRE 370 PLE	HRE 410 PE	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH	HRG 466 SKEP
Širina košnje (cm)	33	37	41	41	41	46	46
Materijal kosišta	Poliprop. plastika	Poliprop. plastika	ABS plastika	Čelik	Čelik	Čelik	Čelik
Motor	Električni 1.100 W	Električni 1.300 W	Električni 1.600 W	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni
Zapremina motora (cc)	-	-	-	160	160	160	160
Model motora	-	-	-	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160
Efektivna snaga motora (kW/rpm)*	-	-	-	2,8/2.900	2,8/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800
Dvostruki zračni filter	-	-	-	-	-	-	-
Ležajevi motora	-	-	-	-	-	-	-
Kapacitet spremnika goriva (l)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91
Tip prijenosa	Guranje	Guranje	Guranje	Guranje	Jedna brzina	Guranje	Jedna brzina
Brzina kretanja (m/s)	-	-	-	-	0,92	-	0,89
Spojka kočnice noža (Roto-Stop®)	-	-	-	-	-	-	-
Malčiranje (Versamow™ selektivno / varijabilno)	-	-	-	-	-	-	Selektivno
Set za malčiranje	-	-	-	-	Opcija	Opcija	Opcija
Podesivost visine košnje (mm)	3 (25-57)	5 (18-65)	5 (20-70)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Točke za podešavanje visine	1	1	2	2	2	2	2
Stražnji valjak	-	-	-	-	-	-	-
Električno pokretanje	-	-	-	-	-	-	-
Kapacitet koša (l)	27	35	65	50	50	55	55
Vrijednost buke - razina snage zvuka db(A)**	87	89	94	94	95	94	95
Težina (kg)	11	15	22	29	30	29	31
Dimenzije (D x Š x V (mm))	1.080 x 390 x 1.000	1.110 x 430 x 1.030	1.330 x 540 x 1.090	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980

*Snaga motora u ovom dokumentu je neto izlazna snaga testirana na proizvodnom motoru i mjerena u skladu sa SAE J1349 na 3.600 o / min..

**Zajamčena razina zvuka (prema direktivi 2000/14/EC) u dB(A).



IZY				HRX					
HRG 536 SKEH	HRG 536 VKEH	HRG 536 VLEA	HRG 536 VYEH	HRX 426 PKEH	HRX 426 SDEH	HRX 426 SXEH	HRX 426 QXEH	HRX 476 VKE	HRX 476 VYE
53	53	53	53	42	42	42	42	47	47
Čelik	Čelik	Čelik	Čelik	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni
160	160	160	160	160	160	160	160	167	167
GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 160	GCV 170	GCV 170
2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.850	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	2,8/2.900	3,6/3.600	3,6/3.600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,91	0,93	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91	0,95	0,95
Jedna brzina	Varijabilni SMART Drive®	Varijabilni SMART Drive®	Varijabilni SMART Drive®	Guranje	Jedna brzina	Jedna brzina	Jedna brzina	Varijabilni Select Drive	Varijabilni Select Drive
0,77	0-1,65 (progresivno)	0-1,65 (progresivno)	0-1,65 (progresivno)	-	1,04	1,04	0,9	0-1,4	0-1,4
-	-	-	Da	-	-	Da	Da	-	Da
-	Selektivno	Selektivno	Selektivno	-	-	-	-	Varijabilno	Varijabilno
Opcija	-	-	-	Opcija	Opcija	Opcija	-	-	-
6 (19-80)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (28-102)	6 (25-78)	6 (25-78)	6 (25-78)	5 (19-55)	7 (25-79)	7 (25-79)
4	4	4	4	2	2	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	Yes	-	-
-	-	Yes	-	-	-	-	-	-	-
73	73	73	73	60	60	60	60	69	69
98	98	98	98	94	94	94	94	95	94
36,2	36,8	40,2	41,3	31	33	36	38	39	42
1.637 x 585 x 970	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.534 x 582 x 1.014	1.475 x 480 x 995	1.475 x 480 x 995	1.440 x 480 x 1.030	1.440 x 480 x 1.045	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035

Dostupnost modela može ovisi o ponudi na vašem području.
Za više informacija kontaktirajte ovlaštenog zastupnika ili distributera na vašem području.

Tehničke karakteristike kosilica

Koristite našu praktičnu tablicu za usporedbu naših kosilica i odaberite pravi model za vas

	HRX						HRS	HRD
HRX 476 HYE	HRX 476 QXEH	HRX 537 VKE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 HZE	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE	
								
Širina košnje (cm)	47	47	53	53	53	53	53	53
Materijal kosišta	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Čelik	Aluminij
Motor	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni
Zapremina motora (cc)	167	167	202	202	202	202	160	163
Model motora	GCV 170	GCV 170	GCV 200	GCV 200	GCV 200	GCV 200	GCV 160	GXV 160
Efektivna snaga motora (kW/rpm)*	3,6/3.600	3,6/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	4,2/3.600	3,3/3.600	2,7/2.800
Dvostruki zračni filter	-	-	-	-	-	-	-	-
Ležajevi motora	-	-	-	-	-	-	-	-
Spremnik goriva (l)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	1,5
Tip prijenosa	Varijabilni Hidrostatski	Jedna brzina	Varijabilni Select Drive	Varijabilni Select Drive	Varijabilni Hidrostatski	Varijabilni Hidrostatski	Varijabilni SMART Drive®	Varijabilni Hidrostatski
Brzina kretanja (m/s)	0-1,4	1	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0-1,65	0-1,4
Spojka kočnice noža (Roto-Stop®)	Da	Da	-	Da	Da	Da	-	Da
Malčiranje (Versamow™ selektivno / variabilno)	Varijabilno	-	Varijabilno	Varijabilno	Varijabilno	Varijabilno	-	-
Set za malčiranje	-	-	-	-	-	-	-	Opcija
Podesivost visine košnje (mm)	7 (25-79)	5 (19-58)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	6 (28-102)	7 (14-76)
Točke za podešavanje visine	1	1	4	4	4	4	4	4
Stražnji valjak	-	Da	-	-	-	-	-	-
Električno pokretanje	-	-	-	-	-	Da	-	-
Kapacitet koša (l)	69	73	85	85	85	85	-	80
Vrijednost buke - razina snage zvuka dB(A)**	94	95	98	98	98	98	98	98
Težina (kg)	44	42	40,8	43,5	44,6	48,3	32,9	49,3
Dimenzije (D x Š x V (mm))	1.445 x 497 x 1.035	1.520 x 497 x 980	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122	1.532 x 582 x 1.013	1.575 x 574 x 1.018

*Snaga motora u ovom dokumentu je neto izlazna snaga testirana na proizvodnom motoru i mjerena u skladu sa SAE J1349 na 3.600 o / min..

**Zajamčena razina zvuka (prema direktivi 2000/14/EC) u dB(A).



HRD			HRH		UM LINIJA				
HRD 536 HXEH	HRD 536 TXEH	HRD 536 QXE	HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	UM 536 EE2	UM 536 EBE2	UM 616 EE2	UM 616 EBE2	
53	53	53	53	53	53	53	61	61	
Aluminij	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Čelik	Čelik	Čelik	Čelik	
OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	OHC 4-taktni	
160	160	163	163	163	163	163	163	163	
GCV 160	GCV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	
2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	
-	-	-	Da	Da	-	-	-	-	
-	-	-	Da	Da	-	-	-	-	
0,91	0,91	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	
Varijabilni Hidrostatski	Tri brzine	Jedna brzina	Varijabilni Hidrostatski	Jedna brzina	Dvije brzine	Dvije brzine	Varijabilni Hidrostatski	Varijabilni Hidrostatski	
0-1,4	0,8, 1,2 & 1,3	1,2	0-1,4	1,2	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0	
Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	-	-	-	-	
7 (14-76)	7 (14-76)	5 (14-52)	6 (21-76)	5 (14-52)	4 (25-85)	4 (25-85)	4 (20-80)	4 (20-80)	
4	4	4	4	1	2	2	2	2	
-	-	Da	-	Da	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	80	83	83	83	-	-	-	-	
97	97	98	98	98	98	98	98	98	
46,2	45,2	53,5	61	59	63	68	72	76	
1.575 x 574 x 1.018	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031	1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.780 x 860 x 1.080	1.780 x 860 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080	1.790 x 970 x 1.080	

Dostupnost modela može ovisi o ponudi na vašem području.
Za više informacija kontaktirajte ovlaštenog zastupnika ili distributera na vašem području..

Honda Ride-On i Premium traktorske kosilice

Asortiman Ride-on traktorskih kosilica sadrži inovativne specifikacije za maksimalan učinak košnje i skupljanja trave za ugodno korištenje čak i duži vremenski period. Počevši od kompaktnog modela HF 1211 pa do Premium modela HF 2622, možete pronaći uređaj koji najbolje odgovara vašim potrebama.



ASORTIMAN

HF 1211



HF 2315



HF 2622



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE RIDE-ON I PREMIUM TRAKTORSKIH KOSILICA



Hidrostatski prijenos

Hidrostatski prijenos pruža veliku preciznost te glatku i neprekidnu kontrolu brzine.



Versamow™ sustav selektivnog malčiranja

S jednom ručicom, Honda Versamow™ sustav će ili skupljati travu u spremnik ili ju fino usitniti i raznijeti po travnjaku kako bi stvorio prirodno gnojivo.



Motor profesionalnih karakteristika

Konstruirani su uz upotrebu čelika i željeza za naporniji rad.



Optiflow

Sustav pogonjen ventilatorom ispod kosišta kosilice poboljšava protok zraka između kosišta i koša. Veliki protok zraka znatno poboljšava učinak skupljanja trave traktorske kosilice.



Električno pražnjenje spremnika

Spremnik za travu otvara se pomoću električnog motora jednostavnim dodirom spojke.



Sinkrono rezanje noževa

Oba noža imaju preklapajuće područje rezanja kako bi se postiglo precizno košenje i izbjegla nepokošena područja prilikom skretanja.

Tehničke karakteristike Ride-on i Premium traktorskih kosičica


Optiflow

Naš tim za istraživanje i razvoj konstruirao je Honda Optiflow, sustav koji kombinira snažno usisavanje s kontroliranim protokom zraka niske turbulencije koji reducira gubitak snage, buku i nakupljanje trave od usisa **1** kroz kosište **2** do izbacivanja **3** u spremnik **4**. Protok zraka je snažan i dovoljno konstantan da u potpunosti napuni spremnik za travu uz minimalno prašine.



Versamow™ selektivno malčiranje

S jednom ručicom, Honda Versamow™ sustav će ili skupljati travu u spremnik ili ju fino usitniti i raznijeti po travnjaku kako bi stvorio prirodno gnojivo. Ukoliko je vaša trava visoka ili gruba, možete pokositi svoj vrt i skupljati travu u jednom prolazu.

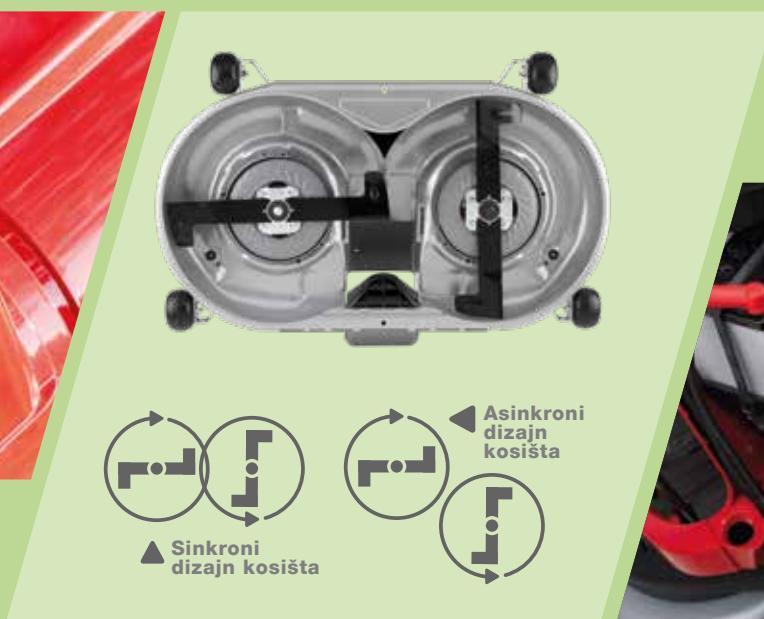

Sinkronizirani noževi sustavom remenja

Kućišta s asinkronim noževima koriste dva noža koji nisu sinkronizirani i imaju mali pomak u fazi. Kućišta sa sinkroniziranim noževima imaju regulirajući remen koji drži noževe na konstantnih 90 stupnjeva razmaka. Prednosti sinkronog sustava su konstanat radni učinak košnje radi sprečavanja nepokošenih dijelova, čak i za vrijeme skretanja, te bolji protok zraka ispod kućišta kosičice koji rezultiraju optimiziranim prikupljanjem trave i manjim rizikom od začepljenja.



Honda motor

Pouzdanost, radni učinak i smanjena emisija ispušnih plinova prepoznatljivi su znakovi Honda V-twin motora. Svaki model uključuje dekompresor za jednostavno pokretanje (i jednostavno ponovno pokretanje), te je jedan od najisplativijih motora na tržištu. Košuljice cilindra od lijevanog željeza i zračni filter velikog kapaciteta osiguravaju dugi vijek trajanja čak i pod najvećim radnim opterećenjima.

HF ride-on i Premium traktorske kosilice

Upravljivost i jednostavnost rukovanja



Hidrostatski prijenos za neusporedivo korisničko iskustvo.

Optiflow pruža optimalno prikupljanje trave u spremnik (koš).



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE HF TRAKTORSKIH KOSILICA

MODEL	ŠIRINA KOŠNJE (CM)	MOTOR		PRIJENOS		MALČIRANJE		KONTROLA PRAŽNJE-NJA SPREMNIKA	
		GXV 340	GCV 520	MEHANIČKI	HIDROSTATSKI	SET ZA MALČIRANJE	VERSAMOW™	RUČNO	ELEK-TRIČNO
HF 1211 HE	71	■			■	○		■	
HF 2315 HME	92		■		■	○		■	

○ Dostupno kao opcionalni dodatak

*Dostupno isključivo za modele HF 1211 HE, HF 2315 i HME.

**Dostupno isključivo za model HF 2315 HME.



HF 1211 i HF 2315 Ride-on traktorske kosilice konstruirane su za veće travnjake. Ove traktorske kosilice pružaju mogućnost uređenja travnjaka gotovo bez napora uz vrhunske karakteristike i jednostavno upravljanje.

Konstruirali smo modele HF 1211 i HF 2315 za intuitivno i jednostavno rukovanje te upravljanje. Iz udobnosti vašeg sjedala pronaći ćete sve važne kontrole jednostavno u vašem dosegu stoga možete uređivati velike travnate površine sa minimalnim naporom i vremenom.

Hidrostatski prijenos pruža vam glatku i varijabilnu brzinu sa mogućnošću prilagođavanja iste bez utjecaja na brzinu rada noževa. Na ovaj način osigrava se savršeni rezultat, neovisno o tome jeste li u žurbi ili ste odlučili opušteno urediti travnjak.

Pogonjene su našim motorima profesionalnih karakteristika koji sadrže košuljicu cilindra od lijevanog željeza i set ležajeva koji podupiru radilicu za fini rad i duži radni vijek motora. Jednostavno se kontroliraju jednom papučicom koja regulira brzinu kretanja. Također su iznimno upravljive te imaju mali luk okretanja i odličnu vidljivost što osigurava jednostavnu košnju između različitih prepreka. Kako bi uštedili vrijeme i trud povlačenjem ručice, koja vam je u dosegu, jednostavno možete isprazniti spremnik za travu iz udobnosti vašeg sjedala.



HF 1211 HE

Hidrostatski prijenos

Versamow™ sustav selektivnog malčiranja*

Optiflow

Motor profesionalnih karakteristika**

Sinkrono rezanje noževa

Električno pražnjenje spremnika za travu***



*Dostupno isključivo za modele HF 2417 HME / HTE i HF 2622 HME / HTE

**Dostupno isključivo za modele HF 2622 HME / HTE

***Dostupno isključivo za modele HF 2417 HTE i HF 2622 HTE.



Serijske traktorske kosilice HF 2417 i HF 2622 je robusna, pouzdana, korisnički orientirana i pruža vrhunske karakteristike zahvaljući V-Twin motorima koji ih pokreću u stanju su savladati bilo kakav travnjak neovisno o veličini.

Naše traktorske kosilice opremljene su brojnim inteligentnim tehnološkim rješenjima kako bi vaš travnjak uvijek bio u savršenom stanju. Elektromagnetna spojka kočnice noževa primjerice omogućava jednostavnu promjenu između uključivanja i isključivanja noževa, a spremnik za travu kapaciteta 350l pruža mogućnost duže košnje. Naša jedinstvena Versamow™ tehnologija omogućava želite li sakupljati travu ili malcirati, a istom možete upravljati pomicanjem ručice sa vašeg sjedišta.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE HF TRAKTORSKIH KOSILICA

MODEL	ŠIRINA KOŠNJE (CM)	MOTOR		PRIJENOS VARIJABILNI		MALČIRANJE		KONTROLA PRAŽNJEVANJA SPREMNIKA	
		GXV 660	GCV 530	MEHANIČKI	HIDROSTATSKI PRIJENOS	SET ZA MALČIRANJE	VERSAMOW™	RUČNO MANUAL	ELEKTRIČNO
HF 2417 HBE	102		■		■	○		■	
HF 2417 HME	102		■		■		■	■	
HF 2417 HTE	102		■		■		■		■
HF 2622 HME	122	■			■		■	■	
HF 2622 HTE	122	■			■		■		■

○ Dostupno kao opcionalni dodatak

HF Premium traktorske kosilice**Vrhunska udobnost
i karakteristike**

Versamow™ selektivno malčiranje

Upravljačka ploča

Prednja osovina i odbojnik od
lijevanog željeza

Snažni okretni moment koji razvija V-twin motor, u kombinaciji s hidrostatskim pogonom, glatko će vas odvesti brzinom koju želite, bez utjecaja na kvalitetu košnje.

Jedinstveni sustav protoka zraka kreiran od strane Honde osigurava vrhunski učinak skupljanja, što znači da nema začepljenja u otvoru za usis. Rezne oštice imaju preklapajuće područje za rezanje kako bi se postigla precizna košnja i izbjeglo nepokošeno područje.

Uz opcije poput električnog pražnjenja spremnika za travu, ove traktorske kosilice pružaju vrhunski doživljaj uređenja travnjaka uz maksimalnu udobnost upravljanja.

Također smo razmišljali o malim detaljima, i ovi modeli su opremljeni gumama s profilom za zaštitu travnjaka koje ne samo da osiguravaju dobru vuču nego ne oštećuju travnjak.

Tehničke karakteristike Ride-on i Premium traktorskih kosilica

Koristite našu praktičnu tablicu za usporedbu naših Ride-on i Premium traktorskih kosilica i odaberite model koji vam najviše odgovara.

RIDE-ON	TRAKTORSKE KOSILICE	PREMIUM TRAK- TORSKE KOSILICE
---------	------------------------	----------------------------------

HF 1211

HE

**HF 2315**

HME

**HF 2417**

HBE



Širina košnje (cm)	71	92	102
Motor	OHV 4-taktni	OHC V-twin 4-taktni	OHC V-twin 4-taktni
Zapremina motora (cc)	337	530	530
Model motora	GXV 340	GCV 520	GCV 530
Efektivna snaga motora (kW/rpm)*	6,4/3.100	9,4/2.800	9,9/2.800
Spremnik goriva (l)	3,6	5,4	5,4
Vrijednost buke - razina snage zvuka db(A)**	100	100	100
Tip prijenosa	Varijabilni Hidrostatski	Varijabilni Hidrostatski	Varijabilni Hidrostatski
Brzina kretanja (km/h)	0-8,0	0-8,2	0-8,2
Optiflow	-	Da	Da
Broj noževa	1	2	2
Pozicioniranje noževa	-	Asinkrono	Sinkrono
Spojka kočnice noževa	Mehanička	Elektromagnetna	Elektromagnetna
Pražnjenje spremnika za travu	Ručno	Ručno	Ručno
Podesivost visine košnje (mm)	7 (30-80)	7 (30-80)	7 (30-90)
Kapacitet spremnika za travu (l)	170	280	300
Malčiranje (Versamow™ selektivno malčiranje)	-	-	-
Set za malčiranje	○	○	○
Stražnji deflektor	-	○	○
Težina (kg)	172	219	237
Dimenzije (D x š x V (mm))***	1.863 x 760 x 1.100	2.480 x 960 x 1.110	2.480 x 1.050 x 1.120
Prednje / zadnje gume (promjer x širina - felga (inch))	11 x 4,4 / 15 x 6,6	13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8	15 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8
Radius skretanja (m)	1,4	1,8	1,8
Kuka za vuču	-	○	○

Standard • Opcija ○ Nije dostupno -



PREMIUM TRAKTORSKE KOSILICE



102	102	122	122
OHC V-twin 4-taktni	OHC V-twin 4-taktni	OHC V-twin 4-taktni	OHC V-twin 4-taktni
530	530	688	688
GCV 530	GCV 530	GXV 660	GXV 660
9,9/2.800	9,9/2.800	13,9/2.800	13,9/2.800
8,5	8,5	8,5	8,5
100	100	105	105
Varijabilni Hidrostatski	Varijabilni Hidrostatski	Varijabilni Hidrostatski	Varijabilni Hidrostatski
0-8,2	0-8,2	0-8,2	0-8,2
Da	Da	Da	Da
2	2	2	2
Sinkrono	Sinkrono	Sinkrono	Sinkrono
Elektromagnetna	Elektromagnetna	Elektromagnetna	Elektromagnetna
Ručno	Električno	Ručno	Električno
7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)	7 (30-90)
300	300	350	350
Da	Da	Da	Da
-	-	-	-
○	○	○	○
239	250	263	272
2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.050 x 1.120	2.480 x 1.260 x 1.120	2.480 x 1.260 x 1.120
15 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8			
1,8	1,8	1,6	1,6
○	○	○	○

*Snaga motora u ovom dokumentu je neto snaga testirana na proizvodnom motoru i mjerena u skladu sa SAE J1349 na 3.600 o / min.

**Zajamčena razina zvuka (u skladu s direktivom 2000/14/EC, 2005/88/EC).

***Dimenzije: D - uključujući spremnik za travu, Š - uključujući kosište.

Dostupnost modela ovisi o ponudi na vašem području, za više informacija обратите se ovlaštenom zastupniku ili trgovcu na vašem području



Honda ručni alati

Pouzdani, izdržljivi i stvoreni za rad u najtežim uvjetima, naš assortiman motornih kosa jednostavan je za korištenje i učinkovit za upotrebu. Konstruirane na bazi naše legendarne 4-taktne tehnologije, one su kompaktne i dovoljno snažne za bilo koji posao.



ASORTIMAN

MOTORNE KOSE



VERSATOOL™ DJELJIVE KOSE



PUHAČI ZA LIŠĆE



ŠKARE ZA ŽIVICU



Karakteristike ručnih alata



Sustav dekompresije

GX25 i GX35 opremljeni su mehaničkim sustavom dekompresije u kombinaciji sa super laganim zamašnjakom koji zahtijeva minimalan napor na poteznici za pokretanje motora. Svatko može pokrenuti motor i to je dio ugleda Honda proizvoda.



360° podmazivanje

Ovi motori imaju razvijeni sustav konstantnog i kompletног podmazivanja uljnom maglom bez obzira na položaj motora. Ova značajka čini upotrebu i skladištenje vrlo praktičnim.

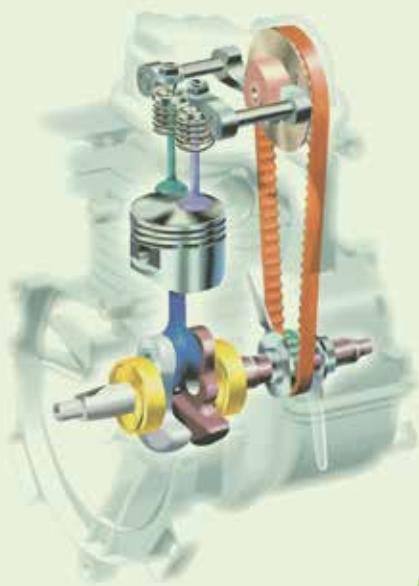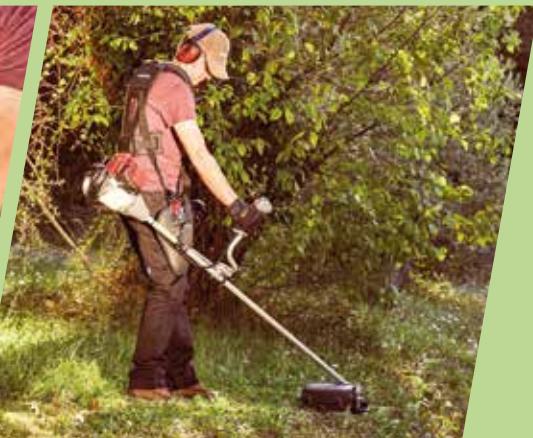

Visoka efikasnost utroška goriva

Bez obzira na primjenu, ovi motori pružaju dugo vrijeme rada između punjenja kroz optimizirani spremnik goriva i nisku potrošnju goriva. Potrošnja goriva pri maksimalnoj snazi: Honda GX25 0,54 l / h pri 7.000 okretaja u minuti Honda GX35 0,71 litara / sat pri 7.000 okretaja u minuti

Kompaktan dizajn

Mini 4-taktni Honda motori imaju OHC dizajn pogonjen remenom koji je kompaktan i lagan. Osim toga, 4-taktni motor smanjuje neugodnu mehaničku buku, čini motor tišim i ugodnijim za dužu upotrebu.

Honda 4-taktni motor

Mini Honda 4-taktni GX25 i GX35 motori nude karakteristike koje očekujete od većih motora, s jačim okretnim momentom ali u vrlo kompaktnom kućištu.

Ovi motori pokreću Honda assortiman ručnih alata i zadovoljili su milijune kupaca širom svijeta. Oni su tiki i praktični za korištenje, s minimalnim razinama vibracija i niskim emisijama, s dodatnom značajkom da ne zahtijevaju prethodno miješanje ulja i goriva.

Motorne kose



Pristupite svim područjima

Motorne kose pogonjene našim motorima GX25 ili GX35 su čiste, tihe i jednostavne za uporabu. Koliko god je posao izazovan ili naporan - postoji jedna motorna kosa upravo za vas.

Honda četverotaktni motori nisu samo najkompaktniji i najpouzdaniji od svoje vrste, već pomažu u smanjenju mehaničke buke, vibracija i emisija. Izuzetno su upravlјivi i dolaze s podesivim pojasom za maksimalnu udobnost.

Odaberite uređaj iz našeg kompletнog assortimenta, uključujući leđnu motornu kosu koja je dizajnirana za vrhunsku upravlјivost i udobnost. Postoji i naša motorna kosa sa savijenom osovinom koja dolazi opremljena sa Tap-and-go glavom za košnju, a namijenjena je za teško dostupna područja.



DODATNA OPREMA

Dostupni su raznovrsni dodaci za cijelokupan assortiman.

Profesionalne motorne kose



Odabir za profesionalce

Nova motorna kosa UMK 450 dizajnirana je da radi jednako snažno kao i vi, pružajući pritom pouzdanu i stalnu snagu u najzahtjevnijim okruženjima.

Pogonjena je novim 4-taktnim GX50 motorom od 2 KS koji kombinira nisku potrošnju goriva s visokim okretnim momentom kada vam je potreban, što vam omogućuje učinkovitiji rad na duže vrijeme. Jednostavno pokretanje pruža užitak upotrebe kao i poboljšani remen te anti-vibracijski sustav* i ergonomski oblikovana ručka. Nova glava za košnju, trokraki nož ili nož 4 zuba čine svaki posao jednostavnim. Nova motorna kosa UMK 450 spremna je kada ste i vi.



*Specifično za UMK 450 XE
**Kresač grana i škare za živicu dostupni su isključivo na modelima sa kružnom ručkom.
***Nož 4 zuba dodostupan isključivo na modelima sa dvostrukom ručkom.

Djeljive kose Versatool™

Promjenite alat jednim pritiskom



Vrtni alat koji radi sve poslove

Versatool™ djeljive kose su dizajnirane za preuzimanje široke paleta radnih zadataka. S osam opcija za jednostavnu promjenu alata i 4-taktnim motorom kao srcem uređaja, to je vrhunski i snažni alat za savršeno uređivanje vrta.

Naš višenamjenski Versatool™ sadrži cijelu paletu izmjenjivih priključaka, od kresača grana, škara za živicu do puhača za lišće i kultivatora tla. Sve se lako povezuje pomoću našeg inovativnog sustava za povezivanje: Jednostavno pritisnite i kliknite za zaključavanje željenog dodatka. Versatool™ je dostupan s GX25 ili GX35 motorom koji jamči dugi vijek trajanja proizvoda.

Škare za živicu i puhač za lišće



Režite i otpušte s lakoćom

Oba naša ručna alata, puhač za lišće i škare za živicu imaju prednosti Honda GX25 motor, kako bi učinili brojne poslove u vašem vrtu jednostavnima.

Honda škare za živicu dizajnirane su za precizno podrezivanje u vrtovima i parkovima. Dvostruka oštrica duljine 60 ili 75 cm osigurava brz i učinkovit rad kroz visoke performanse uređaja. Ergonomski udobne kontrole, podesiva ručka, okvir sa niskom razinom vibracija i pouzdanim četverotaktnim motorom čine Honda škare za živicu nezamjenjivima.

Kompaktni i lagani Honda puhač za lišće idealan je za održavanje parkova, stadiona i ulica urednim tijekom cijele godine.

Protok zraka može dosegnuti $600 \text{ m}^3 / \text{h}$, što omogućuje otpuhivanje teških i mokrih krhotina. Tempomat vam omogućuje održavanje brzinu motora bez potrebe držanja prekidača - odličan je za korištenje tijekom dužeg vremenskog razdoblja. Honda mikro motor je dizajniran za glatku upotrebu s vrlo malo vibracija i niskom razinom buke, dok njegov mehanički dekompresijski dizajn osigurava lako pokretanje. Sustav podmazivanja 360 omogućuje rad i skladištenje stroja u bilo kojem položaju.



HHB 25 E



HHH 250 60E



HHH 255 7SE

Tehničke karakteristike ručnih alata

Koristite našu praktičnu tablicu za usporedbu ručnih alata i odaberite model koji vam najviše odgovara.

	MOTORNE KOSE							
	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 LE	UMK 435 UE	UMR 435 T	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE
								
Motor	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC
Zapremina motora (cc)	25	25	35	35	35	47.9	47.9	47.9
Model motora	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T	GX50	GX50	GX50
Efektivna snaga motora (kW/ rpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000
Spremnik goriva (l)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Spremnik ulja (l)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,25	0,25	0,25
Tip prijenosa	Centrifugalna spojka sa niskom vibracijom	Centrifugalna spojka	Centrifugalna spojka sa niskom vibracijom	Centrifugalna spojka sa niskom vibracijom	Centrifugalna spojka sa niskom vibracijom			
Tip vratila (osovine)	Ravna	Ravna	Ravna	Ravna	Fleksibilna	Ravna	Ravna	Savijena
Ručka	Okrugla	Dvostruka	Okrugla	Dvostruka	Okrugla	Okrugla	Dvostruka	Dvostruka
Tap & go glava za košnju	•	•	•	•	•	•	•	•
Trokraki nož	•	•	•	•	•	•	•	•
Dodatak - Škare za živicu	○	-	○	-	-	•	-	-
Kresač grana	○	-	○	-	-	•	-	-
Opcijski dodaci	-	Nož 4 zuba i list kružne pile	-	Nož 4 zuba i list kružne pile	-	-	-	-
Remen	Udobnost za oba ramena	Udobnost za oba ramena	EXTRA udobnost za oba ramena	EXTRA udobnost za oba ramena	EXTRA udobnost za oba ramena			
Vrijednost buke - razina snage zvuka db(A)*	109	109	109	109	111	108	108	108
Dimenzije (D x š x V (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375 x 565	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590
Težina (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,7	7,8	8,1	9
Dodatne karakteristike	Glava prijenosa za teške uvjete rada	-	Glava prijenosa za teške uvjete rada	Glava prijenosa za teške uvjete rada	Anti-vibracijska glava prijenosa za teške uvjete rada			

	VERSATOOL™ DODATNA OPREMA										
	Kombi motor 25 cc	Kombi motor 35 cc	Motorna kosa	Kultivator	Produžetak - duži	Produžetak - kraći	Škare za živicu - duže	Škare za živicu - kraće	Kresač grana	Puhač	Rezač bridova
Dimenzije (D x š x V (mm))	1.708 x 310 x 245	1.145 x 315 x 258	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Težina (kg)	5,6	6,4	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05

Standardno • Opcija ○ Nije dostupno -



MOTORNE KOSE

VERSATOOL™ DJELJIVE KOSE

UMS 425

UMC 425

E

UMC 435

E



ŠKARE ZA ŽIVICU

HHH 25D

60E

HHH 25D

75E

HHH 25S

75E

PUHAČ

HHB 25

E



4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC
25	25	35
GX25T	GX25T	GX35T
0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
0,58	0,58	0,63
0,08	0,08	0,10
Centrifugalna spojka	Centrifugalna spojka sa niskom vibracijom	Centrifugalna spojka sa niskom vibracijom
Bent	Straight	Straight
D-loop	D-loop	D-loop
•	Pogledajte tablicu na str. 37 za specifikaciju priključka	
-		
-		
-		
-		
-	Jedna traka	Dvostruka traka
109	-	-
1.708 x 223 x 413	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
5,49	5,10	6,00
-	Zajednički sustav	Zajednički sustav

Motor	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC
Zapremina motora (cc)	25	25	25	25
Model motora	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Efektivna snaga motora (kW/rpm)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Spremnik goriva (l)	0,58	0,58	0,58	0,58
Spremnik ulja (l)	0,08	0,08	0,08	0,08
Tip prijenosa	Centrifugalna spojka	Centrifugalna spojka	Centrifugalna spojka	-
Tip noževa (Dvostruki / Jednostruki)	Dvostruki	Dvostruki	Jednostruki	-
Dužina noževa (mm)	580	720	720	-
Razmak između noževa (mm)	36	36	36	-
Nazivni protok zraka (s mlaznicom ventilatora (m/sec))	-	-	-	600
Maksimalna brzina zraka (s mlaznicom ventilatora (m/s))	-	-	-	70
Vrijednost buke - razina snage zvuka db(A)*	104	104	104	102
Dimenzije (D x š x V (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Težina (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Dodatne karakteristike	180° podešiva ručka	180° podešiva ručka	Zaštita sakupljača	Podesivi protok zraka

*Zajamčena razina zvuka (u skladu s direktivom 2000/14/EC Directive) in dB(A).



Honda motokultivatori

Naši motokultivatori dostupni su u različitim veličinama kako bi odgovarali svakom prostoru, stoga možete birati uređaj prema vašim potrebama iz širokog raspona koji uključuje mikro, kompaktne i profesionalne uređaje.

U njihovom srcu su napredni četverotaktni motori koji čine posao obrade bilo kojeg tla jednostavnim.



ASORTIMAN

MIKRO



MINI



KOMPAKTNI



SVESTRANI



KONTRA ROTACIJSKI



TEHNOLOGIJA MOTOKULTIVATORA



Bočna spojka

Korisnički orientirana bočna spojka zaustavlja pogon lijevog ili desnog usitnjivača, čineći mijenjanje smjera kretanja jednostavim.



Bočni diskovi

Bočni diskovi štite biljke od otpada koji može odletjeti ili od dodira s oštricama usitnjivača te održavaju smjer kretanja motokultivatora za vrijeme obrade.



Transportni kotač

Za dodatnu okretnost, transportni kotač pomaže u transportu motokultivatora do radnih mesta i obratno - čak preko ivičnjaka uzbrdo.



Pogonsko vratilo (PTO)

PTO koristi snagu motora i omogućuje jednostavno priključivanje i skidanje priključaka na motokultivator radi brzeg i jednostavnijeg obavljanja poslova poput prskanja i košenja.



Mjenjač

Više brzina znači i veću fleksibilnost i snagu. Mjenjač prenosi idealnu snagu i okretni moment za rad stroja, dajući pritom savršenu brzinu za Vaše potrebe.



Kontra-rotacijski usitnjivači

Rotacijom usitnjivača jedan prema drugome u suprotnom smjeru omogućuje uravnoteženost i jednostavno upravljanje motokultivatorom brzo i učinkovito usitnjavajući i najtvrdje tlo bez napora.



Sklopiv upravljač

Konstruiran s ručicama okrećutim prema unutra, ovaj upravljač se jednostavno sklopi za skladištenje.



Okretan upravljač

Zajedno s dodatkom sigurnog otpuštanja, okretan upravljač se može podestiti na lijevu ili na desnu stranu što omogućuje rad bez ostavljanja tragova stopala i zbijanja već kultiviranog tla odnosno biljaka.

Karakteristike motokultivatora



Zadržite kontrolu

Obzirom da tlo može varirati u konzistentnosti od vrta do vrta i svaki zadatak zahtijeva visoku razinu fleksibilnosti, stvorili smo brojne tehnologije kako bismo rad učinili rad što jednostavnijim i održali vas u kontroli. Na primjer, naša serija motokultivatora sadrži modele sa do 6 stupnjeva prijenosa prema naprijed, što vam omogućuje rad na brzini koju zahtijevaju specifični uvjeti.

Modeli s podesivom radnom širinom omogućavaju vam da prilagodite uređaj specifičnostima vašeg vrta, dok vam naša Honda kontrola spojke daje preciznu kontrolu smjera gdje i kada vam je potrebna.



Intuitivan dizajn

Naše veliko iskustvo u ovom sektoru omogućilo nam je da konstruiramo motokultivatore koji su jednostavnji, intuitivni i koje je zadovoljstvo koristiti. Uključuju značajke kao što su ergonomski upravljači, koji ne samo da vam omogućuju pronalazak savršenog radnog položaja, nego na našim mikro, mini i kompaktnim motokultivatorima olakšavaju transport i skladištenje.



Višenamjenske sposobnosti

Nudimo cijeli niz dodataka kako bi učinili bilo koji Honda motokultivator, od našeg FG110 Mikro do impresivnog profesionalnog F720, doista višenamjenskim strojem. Možete dodati odstranjivač mahovine, prozračivač, razgrtač ili plug za vodenje krumpirana vaš motokultivator, koji su posebno dizajnirani i izgrađeni kako bi savršeno odgovarali vašem Honda motokultivatoru i pružili vam najbolje tehničke karakteristike.



4-taktna tehnologija

Cjelokupni asortiman Honda motokultivatora opremljen je našim ultra pouzdanim četverotaktnim motorima, koji nisu samo ekološki prihvatljivi s nižim emisijama štetnih plinova, već su i prijateljski okrenuti prema vašem susjedstvu zahvaljujući niskoj razini buke. Oni također osiguravaju uštedu vremena i novca, nudeći nisku potrošnju goriva i veliki okretni moment čak i pri malom broju okretaja, vodeći računa o tome da prolazi čak i kroz najtvrdiju zemlju. Naš dekompresijski mehanizam osigurava da se uključuju i ponovno pokreću jednostavno svaki puta.

Motokultivatori mikro i mini

Mali i snažni

Naš assortiman mikro i mini motokultivatora je konstruiran za jednostavno rukovanje na manjim prostorima i dovoljno snažan da se brine o cvjetnim gredicama, travnjacima i povrću.



FG205 / F220 mini motokultivatori izvrsnih karakteristika

Honda mini motokultivatori dolaze s nizom specijaliziranih alata kao standardom, od bočnih diskova, do jedinstvenih Honda usitnjivača koji kopaju i obrađuju zemlju u isto vrijeme. Praktični su i jednostavniji za korištenje, s niskim težištem koje osigurava da su strojevi dobro uravnoteženi i upravljivi, dok njihovi sklopivi upravljači čine transport i skladištenje jednostavnim.

	MIKRO KARAKTERISTIKE		MINI KARAKTERISTIKE	
	FG110	FG201	FG205	FG220
TEŽINA	13,0 kg	17,0 kg	21,0 kg	30,0 kg
BRZINA KRETANJA PRIKLJUČNIH ALATA	182 rpm	197 rpm	135 rpm	130 rpm
RADNA ŠIRINA	23 cm	16 to 30 cm	25 to 45 cm	61,5 cm
DOLAZI SA SETOM OD	Set od 4 usitnjivača	Set od 4 usitnjivača	Set od 4 usitnjivača, Bočni diskovi	Set od 4 usitnjivača, Bočni diskovi
DOSTUPNI DODACI	Odstranjivač mahovine i rezac bridova	Odstranjivač mahovine i rezac bridova	Odstranjivač mahovine	Plug razgrtač i željezni kotači

Transportni kotač

Sklopiv upravljač

Bočni diskovi* upravljač**

*Dostupno isključivo za modele FG205 i F220.

**Dostupno isključivo za F220.



Mjenjač



Transportni kotač*



Okretljiv upravljač**



Bočni diskovi***



PTO****



Bočna spojka****



* Dostupno isključivo za model FJ500 DE/DER.

** Dostupno isključivo za modele FJ500 DE/DER, F506, F510 i F560.

*** Dostupno isključivo za modele FJ500 DE/DER i FJ500 SE/SER.

**** Dostupno isključivo za model F560.



F506 i F560 snažan i svestran raspon

Moćan i fleksibilan raspon motokultivatora koji ima do 6 naprijed i 2 natrag brzine, prebacuje idealnu količinu okretnog momenta i omogućuje odabiranje savršene brzine rotiranja koja odgovara vašem tempu i uvjetima tla.

Svi naši višenamjenski motokultivatori dolaze s PTO vratilom koje se koristi za priključak prskalice, vučnog usitnjivača, itd. Za vašu udobnost i kontrolu, ručka se može podešiti po visini i širini. Dodatno, F560 je opremljen spojkom promjene smjera (bočna blokada), koja omogućuje precizno upravljanje i kontroliranje pozicioniranja stroja.



KARAKTERISTIKE SVESTRANOG MOTOKULTIVATORA

	F506	F510	F560
MOTOR	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³
MJENJAČ	3 naprijed + 1 natrag brzina	6 naprijed + 2 natrag brzine	6 naprijed + 2 natrag brzine
DOLAZI S	PTO	PTO	PTO kontrola spojke



FG320 i FJ500 raspon kompaktnih motokultivatora

Naši kompaktni motokultivatori dovoljno su lagani da bi bili vrlo pokretljivi, ali i dovoljno teški da se nose s težim zadacima u vrtu. Zahvaljujući snažnom Honda motoru i ručnom mjenjaču, možete optimizirati brzinu, snagu uz udobnost koju pružaju. FJ500 dostupan je u odabiru bilo s 1 naprijed i 1 natrag brzinom, ili 2 naprijed i 1 natrag. Oba modela mogu biti opremljena s mnogo priključaka, uključujući prozračivače, usitnjivače, vadilice krumpira, plugove i daske za snijeg.

Karakteristike kompaktnog motokultivatora			
	FG320	FJ500 SE/SER	FJ500 DE/DER
MOTOR	GP160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³	GX160 - 163 cm ³
MJENJAČ	1 naprijed + 1 natrag brzina	1 naprijed + 1 natrag brzina	2 naprijed + 1 natrag brzina
DOLAZI S	Bočni diskovi Usitnjivači zemlje	Bočni diskovi Usitnjivači zemlje (SER)	Bočni diskovi Transportni kotač Usitnjivači zemlje (DER)



FJ500 DER



Kompaktni i svestrani Motokultivatori

Snaga i svestranost

Asortiman kompaktnih i svestranih motokultivatora dovoljno je velik da savlada zahtjevne poljoprivredne zadatke. Sa širokom paletom priključaka namjenjeni su raznim poslovima i tipovima tla.

Kontra-rotacijski **Motokultivatori**

Ultimativna snaga motokultivatora

FF300/500/750 karakteriziraju naši jedinstveni kontra rotacijski usitnjivači koji su dovoljno snažni da s lakoćom prodrnu u čvrsto tlo. Idealni su za vrtlare i za profesionalne korisnike.



Kontra-rotacijski usitnjivači



FF300 i FF500 snaga i karakteristike

Čvrsti, pouzdani i snažni, ovi motokultivatori dizajnirani su za jednostavno korištenje i upravljanje, s niskim središtem gravitacije i sposobnošću okretanja u mjestu.

Kontrolirani ergonomskim upravljačem koji omogućuje korisniku pronaći položaj koji mu odgovara pritom održavajući potpunu kontrolu spojke.

Modeli FF300/500 oba imaju mogućnost odabira položaja prednjih kotača koji se mogu postaviti u 5 različitih, ovisno u željenoj dubini obrade. Također su udobni za rad, zahvaljujući rotirajućim zupcima koji smanjuju upadanje.

FR750 ultimativni motokultivator

Sa raspoonom noževa 600mm, 2 stupnja prijenosa prema naprijed, 1 prema natrag i spojkom, FR750 je dizajniran kako bi radio sigurnije i lakše. Također je značajan po tome što ima naš revolucionarni aktivni rotacijski sustav, koaksijalni protu-rotirajući pogon što poboljšava stabilnost, omogućujući glatko, jednostavno upravljanje.

KARAKTERISTIKE KONTRA-ROTIRAJUĆEG MOTOKULTIVATORA

	FF300	FF500	FR750
MOTOR	GXV57-57 cm ³	GX160-163 cm ³	GX200-196 cm ³
BRZINA ROTACIJE PRIKLJUČKA	131 rpm	141 rpm	238 rpm
RADNA ŠIRINA	29 to 45 cm	36 to 55 cm	51 cm

Karakteristike motokultivatora

Upotrijebite našu tablicu za usporedbu modela motokultivatora kako biste odabrali pravi za vas.

	MIKRO	MINI	KOMPAKTNI		
	FG110	FG201	FG205	F220	FG320 FJ500 SE/SER
					
Motor	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC	4-taktni OHC
Model motora	GX25T	GXV50	GXV50	GXV57	GP160
Zapremnina motora (cc)	25,0	49,0	49,0	57,3	163,0
Efektivna snaga motora kW/rpm	0,61/6.000	1,3/4.800	1,3/4.800	1,5/4.800	3,4/3.600
Efektivni okretni moment Nm/rpm	-	-	-	-	10,3/2.500
Kapacitet spremnika goriva (litri)	0,57	0,35	0,35	0,67	2,40
Kapacitet motornog ulja (litri)	0,08	0,30	0,30	0,30	0,58
Pokretanje	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica
Spojka	Automatska-centrifugalna	Automatska-centrifugalna	Automatska-centrifugalna	Ručno-kočna čeljust	Ručna-pneumatska
Prijenos	Zupčanici	Zupčanici	Zupčanici	Epiciklčni zupčanici	Remen i remenica
Konačan prijenos	-	-	-	Pogonski ili konusni zupčanik	Lanac
Diferencijal/bočna spojka	-	-	-	-	-
Maksimalna širina obrade (mm)	230	300	450	545	800
Maksimalna dubina obrade (mm)	203	230	260	280	325
Brzine naprijed	1	1	1	1	1
Brzine natrag	-	-	-	-	1
Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja unaprijed(okretaji u minuti ili m/s)	182 rpm	197 rpm	135 rpm	130 rpm	108 rpm
Brzina rotacije alata za vrijeme kretanja unazad(okretaji u minuti ili m/s)	-	-	-	-	53 rpm
PTO brzina rotacije (niska/visoka (rpm))	-	-	-	-	-
Usitnjivači	4 x 6 noževa	4 x 4 noža	4 x 4 noža	4 x 4 noža	6 x 4 noža
Kontra-rotacijski usitnjivači	-	-	-	-	-
Kotači	Stražnji	Stražnji	Stražnji	Prednji	Prednji
Bočni diskovi	-	-	•	•	•
Rezač rubova	○	○	-	-	-
Odstranjivač mahovine	○	○	○	○	-
Prozračivač	○	○	-	-	-
Plug razgrtač	-	-	-	○	-
Rajcer	-	-	-	○	○
Sklopiva drška	•	•	•	•	•
Drška podesiva po visini	-	-	-	•	•
Okretljiva ručka	-	-	-	•	•
Dimenzije (D x Š x V (mm))	1.175 x 365 x 958	1.185 x 455 x 980	1.155 x 510 x 1.035	1.280 x 615 x 1.035	1.500 x 837 x 980
Težina (kg)	13,0*	17,0	21,0	30,0	53,0
Zvučni pritisak na uši korisnika dB(A)†	70,5	79,0	79,5	75,0	84,0
Zajamčena razina snage zvuka dB(A)‡	93	93	93	92	-
Vibracija(m/sec²)Δ	9,2	5,0	12,5	6,4	7,0
					5,6

Standard • Opcija ○ Nije dosupno -



KOMPAKTNI		SVESTRANI		ROTACIJSKI		
FJ500 DE/DER	F506	F510	F560	FF300	FF500	FR750
						
4-taktni OHV GX160	4-taktni OHV GX160	4-taktni OHV GX160	4-taktni OHV GX160	4-taktni OHV GXV57	4-taktni OHV GCV160	4-taktni OHV GX200
163,0	163,0	163,0	163,0	57,0	160,0	196,0
3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	1,5/4.800	3,3/3.600	4,1/3.600
10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	10,3/2.500	-	-	-
2,40	2,60	2,30	2,20	0,78	1,70	2,50
0,58	0,60	0,60	0,60	0,30	0,55	0,60
Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica	Poteznica
Ručna-preko remena	Ručna-preko remena	Ručna-preko remena	Ručna-preko remena	Ručno-kočna čeljust	Ručno-kočna čeljust	Ručna-preko remena
Konstantan spoj	Konstantan spoj	Konstantan spoj	Konstantan spoj	Kotači-epiciklički zupčanici	Kotači-epiciklički zupčanici	Selektivno klizanje
Lanac	Lanac	Lanac	Lanac	Kotači-konstantan spoј/Kopačica - lanac i zupčanik	Kotači-konstantan spoј/Kopačica - lanac i zupčanik	Kopačica-lanac
-	-	-	•	•	•	•
800	900	900	900	410	550	510
325	330	330	330	160	200	326
2	3	6	6	3	3	2
1	1	2	2	1	1	1
80 - 113 rpm	52 - 122 rpm	21 - 122 rpm	16 - 122 rpm	0,15 - 1 m/s	0,2 - 1 m/s	0,35 - 1,22 m/s
28 rpm	50 rpm	16 - 32 rpm	16 - 32 rpm	0,3 m/s	0,3 m/s	0,36 m/s
-	-	-	867/1.739	131	141	238
Višestruke opcije kopačice	Višestruke opcije kopačice	Višestruke opcije kopačice	Višestruke opcije kopačice	Prednji kontra- rotacijski noževi	Prednji kontra- rotacijski noževi	Stražnji rotacijski nožev
-	-	-	-	•	•	•
Kotač za transport	Kotači i gume-opcije	Kotači i gume-opcije	Kotači i gume-opcije	Kotači i gume	Kotači i gume	Kotači i gume
•	○	○	○	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-
○	○	○	○	○	○	-
•	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	-	-	-
1.395 x 610 x 980	1.585 x 610 x 865	1.585 x 610 x 865	1.610 x 610 x 990	1.465 x 465 x 1.010	1.730 x 585 x 1.045	1.500 x 570 x 1.140
49,0/62,0	47,0	50,0	53,0	50,5	77,0	91,0
81,0	80,0	83,0	81,0	74,0	79,0	79,0
96	97	97	97	92	93	97
5,6	6,0	6,0	13,2	4,5	4,8	3,5

*Masa s priključcima.

†Zvučni tlak (prema direktivi EN 709: 1997+A4 in dB(A)).

‡Zajamčena razina snage zvuka (prema direktivi 2000/14/EC, 2005/88/EC in dB(A)).

Standard • Opcija ○ Nije dostupno -

Svijet Honda Power Equipment opreme

Tijekom godina izgradili smo naš Power Equipment assortiman baziran na našoj čistoj 4-taktnoj tehnologiji motora. To je zbog toga što smo predani stvaranju naših proizvoda kako bi bili jednostavniji za upotrebu, učinkovitiji i pouzdani i sve to bez smanjenja tehničkih karakteristika. Vodeći u klasi 4-taktni principi još uvek pokreću mnoge naše proizvode, ali mi i dalje probijamo granice.



Snaga na koju se oslanjate

Tih, pozdan i uвijek spremam pomoći, naš sveobuhvatan assortiman agregata je ono čemu se vjeruje diljem svijeta. Od ekvatorijalnih džungli do istraživačkih stanica u krugu Arktika, pružaju raznovrsne, snažne i pouzdane karakteristike u danom trenutku. Ako ste u potrazi za rezervnim napajanjem za vaš dom ili vam je potrebna pomoć u aktivnostima na otvorenom, obratite se svom lokalnom trgovcu i otkrijte što naši agregati mogu učiniti za vas.



Tehnologija za cijeli život

www.hongoldonia.hr

