

TURBO



Gianni
Ferrari





► Izvrsno rukovanje i učinkovitost

Turbo Z je stroj čiji je radijus okretanja jednak nuli, s dva neovisna hidrostatska prijenosa na pogonskim kotačima koji omogućuju stroju da se okrene oko svoje osi zahvaljujući nula radijusu okretanja koji mu daje maksimalnu agilnost.

Niski i kompaktni dizajn omogućuje stroju brzu košnju trave između drveća, cvjetnih gredica i grmlja, kao i malim vrtovima i uskim stazama.

Upravljaljivost Turbo Z drastično smanjuje manevriranje i potrebu za ručnim rezanjem. Ova značajka, zajedno s velikom brzinom stroja (do 13 km/h), jamči visoku produktivnost po satu.

Dupli spremnici goriva, s kapacitetom preko 40 litara, omogućuju duži rad (do 10 sati) bez nadolijevanja goriva.

Snažan 3-cilindarski dizelski motor osigurava visoku učinkovitost i vrhunske performanse, istovremeno smanjujući troškove.

Turbo Z 223



Turbo Z 322 D



Potpuna dostupnost

Svim točkama koje redovito provjeravate na vašem stroju možete lako pristupiti. Time je potreba za redovitim održavanjem i podmazivanjem mašću svedena na minimum.



► **Udobna vožnja**

Sustav vožnje s 3 poluge (2 upravljačke poluge i 1 poluga za reguliranje brzine) osigurava rukovatelju lako i precizno upravljanje. Ploča s instrumentima na desnom braniču istovremeno pruža sve potrebne informacije.


Turbo Z je standardno opremljen udobnim sjedalom oblikovanih kontura i podesive duljine.

Super udobno sjedalo Grammer s lumbalnom potporom, naslonom za glavu, podesivim naslonom za ruke i ovjesom dostupno je na zahtjev. Grijana sjedala su dostupna kao opcija.



PREDNJI DIO

- Bolja kvaliteta rezanja jer trava nije zbijena prije košnje
- Bolja preglednost i udobnost za rukovatelja
- Bolja pokretljivost i košnja na područjima kojima se ne može prići s kosilicama kojima je kosilište montirano ispod
- Bolje prijanjanje i vrhunski završetak, stvar koju kosilice s kosištem montiranim ispod ne mogu postići
- Lakše održavanje kosišta, nagnje se okomito radi jednostavnog servisiranja i uklanjanje ostataka

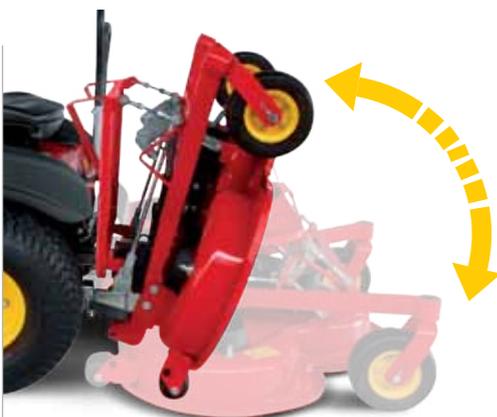

► **Usitnjavanje / kosište sa stražnjim izbacivanjem**

Plutajuće usitnjavanje/kosište Turbo Z verzije sa stražnjim izbacivanjem pluta prirodno se prilagođava neravnom tlu i omogućava precizniju košnju. Okvir nosača kosišta je opremljen polupneumatskim gumama koje su otporne na probijanje. Beskonačno varijabilna prilagodba visine košnje može se jednostavno izvršiti iz sjedala strojara pritiskom na gumb električne kontrole. Isto tako, strojar bez imalo napora koristi istu kontrolu za postavljanje kosišta u okomiti položaj radi lakšeg čišćenja i održavanja ili kako bi smanjio dimenzije stroja za potrebe prijevoza ili garažiranja.

- Kosište kosilice sa širinom košnje od 112 cm ima duboko postavljenu komoru za rezanje, izrađenu iz prešanog čeličnog lima iz jednog komada, bez dodatka. To znači da je donja strana potpuno glatka, bez oštih uglova, za optimalni protok zraka. Brza konverzija u usitnjavanje / stražnje izbacivanje ne zahtijeva nikakve alate zahvaljujući posebnom zapornom sustavu.
- Kosilica Dual-Cut™ radne širine od 132 cm ima kosište prilagođeno teškom opterećenju, s pojačanim rubom koji se može zamijeniti nakon trošenja. Kosilica je opremljena brzim sustavom za konverziju koji se jednostavno koristi. Upravljanje ručicom za brzi odabir promjene vrste košnje, usitnjavanja ili stražnjeg izbacivanja. Antišok uređaj za otpuštanje štiti sustav od udara.


Dual-Cut™



USITNJAVANJE



STRAŽNJE IZBACIVANJE

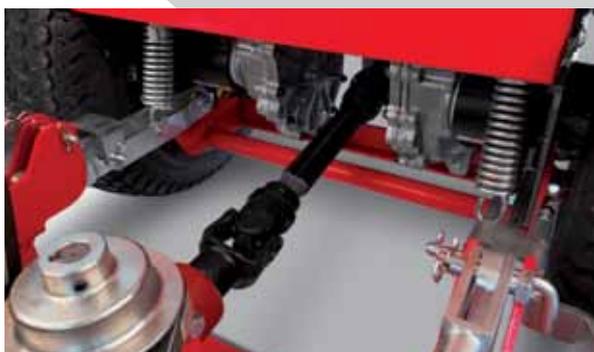

▶ Pogon i hidrauličko podizanje

Vratilo se uključuje pritiskom na pritisni gumb koji aktivira snažnu elektromagnetsku spojku. Spojka se može prilagoditi kako bi se tijekom vremena održalo njezinu učinkovitost. Sigurnosna kočnica spojke za zaustavljanje vratila je integrirana u sustav.

PTO kardansko vratilo osigurava visoko učinkoviti i pouzdani prijenos snage od motora do prednjeg priključka, što nije slučaj s klasičnim remenskim prijenosom.

Dizel verzija je također opremljena odgovarajućim prednjim dijelom za podizanje koji omogućuje pristup rubnjacima i ostalim preprekama i to jednostavnim pritiskom na pritisni gumb.

▶ Kotači



Niskotlačne vučne gume s glatkim gaznim slojem (opcija) jamče maksimalni hvat i u najtežim uvjetima.



Stražnja dva kotača za lagani pritisak na travnjak i velika brzina.



Oscilirajuća stražnja osovina za lakši utovar i istovar stroja iz kombija ili prikolice sa samo dvije utovarne rampe. Opcija.



▶ Kosilica mlatilica

Korisna za rezanje tanke trave, ali i krčenje zaraslih površina i gustiša. Dostupe radne širine od 110 ili 135 cm (samo za dizelske verzije).




▶ Kosište s bočnim izbacivanjem

Ovo iznimno učinkovito kosište, s radnom širinom od 150 cm je idealno za košnju velikih otvorenih površina. Dostupno samo za dizelske jedinice.



▶ Prozračivač / skupljač

Pokriva velike površine u kratkom vremenu. Koristan za uklanjanje slame i pripremu tla za presijavanje.

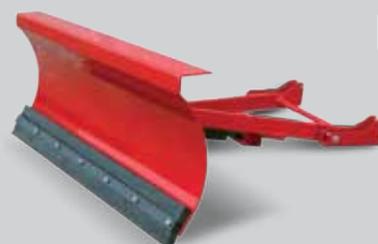

▶ Snježni plug

Snježni plug širine 130 cm čini Turbo Z korisnim i učinkovitim tijekom cijele zime.



▶ Bacač snijega

2-fazni bacač snijega ima radnu širinu od 110 cm. Može se opremiti pleksiglas vjetrobranskim staklom za zaštitu stroja (opcija).



**Gianni
Ferrari**



TEHNIČKA SVOJSTVA

Model	Turbo Z 223	Turbo Z 322 D
Motor		
Gorivo	Benzin	Dizel
Model	Vanguard V-Twin 386400	Kubota D902
Snaga / radna zapremina	23 ks / 627 cc.	22 ks / 898 cc.
Broj cilindara / hlađenje	2 / zrakom	3 / vodeno
Opremljenost	Sustav podmazivanja pod tlakom pomoću pumpe – ciklonski tip zračnog filtera s prefiltrom koji se sam čisti – filter za gorivo (dizel)	
Kapacitet spremnika za gorivo	43 L	43 L
Hidrostatski prijenos		
Pogon kotača	Pogon na 2 kotača	Pogon na 2 kotača
Tip prijenosa	Dvostruko integrirana osovina mjenjača s vanjskim uljnim filterom	
Max. brzina naprijed	13 km/h	13 km/h
Sustav vožnje	2 papučice za upravljanje i kretanje naprijed i nazad + 1 papučica za reguliranje brzine i neutralnog položaja. Nula radius okretanja (ZTR)	
Kočnice	Hidrostatska radna kočnica (neutralni položaj). Mehanička parkirna kočnica na osovini mjenjača	
Kotači/Gume		
Prednje turf gume	20 x 10.00 - 8	20 x 10.00 - 8
Prednje gume s glatkim gaznim slojem (opcija)	21 x 11.00 - 8	21 x 11.00 - 8
Zadnji dupli kotač	13 x 5.00 - 6	13 x 5.00 - 6
Zadnja oscilirajuća osovina (opcija)	13 x 5.00 - 6	13 x 5.00 - 6
Pogon		
Tip / uključivanje	Mehanički, s PTO osovinom/ električno uključivanje PTO kotačićem (elektromagnetska spojka)	
Prednji priključak		
Tip	–	Hidraulični sa dvije osovine
Električni sustav		
Akumulator	12 V / 50 Ah – glavni prekidač izolatora akumulatora kao standard	12 V / 60 Ah – glavni prekidač izolatora akumulatora kao standard
Sigurnosni senzori	EEC Europski standard/ ISO	EEC Europski standard/ ISO
Standardna oprema	Brojač radnih sati	Brojač radnih sati – temperatura rashladne tekućine
Sustav za upozorenje	Tlak ulja u motoru - parkirna kočnica (ručna)	Tlak ulja u motoru – temperatura rashladne tekućine – akumulator – žarnica – parkirna kočnica (ručna)
Težina i mjere (samo osnovni uređaj, osnovna verzija)		
Suha masa	325 kg	440 kg
Dužina/širina/visina	160 x 102 x 105 cm	170 x 112 x 119* cm

* sa sklopljenim ROPS okvirom

Dostupnost modela i verzija mogu odstupati ovisno o državi.

PRIKLJUČCI

Usitnjavanje / kosište sa stražnjim izbacivanjem		
Širina košnje/ broj noževa	112 cm (44") / 3 noža	112 cm (44") / 3 noža
Prilagodba visine košnje	Električna, iz sjedala operatera. Beskonačno varijabilna od 1 do 9 cm	Hidraulična, iz sjedala operatera, bekonačno varijabilna od 1 do 9 cm
Okomiti položaj	Electric	Hydraulic
Težina	75 kg	75 kg
Dual-Cut™ usitnjavanje / kosište sa stražnjim izbacivanjem		
Širina košnje/ broj noževa	132 cm (52") / 3 noža	132 cm (52") / 3 noža
Prilagodba visine košnje	Električna, iz sjedala operatera. Beskonačno varijabilna od 1 do 9 cm	Hidraulična, iz sjedala operatera, bekonačno varijabilna od 1 do 9 cm
Okomiti položaj	Električno	Hidraulično
Težina	134 kg	134 kg
Kosište, bočno izbacivanje		
Širina košnje/ broj noževa	–	150 cm (59") / 3 blades
Prilagodba visine košnje	–	Brza prilagodba s polugom SA™, 2 cm do 8 cm
Okomiti položaj	–	Hidraulički
Težina	–	140 kg
Kosilica mlatilica		
Širina košnje/ rezni cilindar	110 cm (43") / 48 mlatilica (24 para)	110 cm (43") / 48 mlatilica (24 para) 135 cm (53") / 56 mlatilica (28 parova)
Prilagodba visine košnje	2 cm do 8 cm	2 cm do 8 cm 2 cm do 8 cm
Težina	144 kg	144 kg 158 kg
Prozračivač / skupljač		
Radna širina/ rezni cilindar	100 cm (40") / 28 mobilnih noževa	100 cm (40") / 28 mobilnih noževa
Težina	90 kg	90 kg
Snježni plug		
Radna širina / postavljanje kuta	130 cm (51") / ± 30°, mehanički	130 cm (51") / ± 30°, hidraulički
Težina	80 kg	80 kg
Bacač snijega		
Tip / Radna širina	Dvije faze / 110 cm (43")	Dvije faze / 110 cm (43")
Težina	140 kg	140 kg