

DECESPUGLIATRICI

maroliñ

FARM

SEMI PROFESSIONAL

M400

M400S

M480S

M560S New


S - Kit magnum pump



M480S



M560S

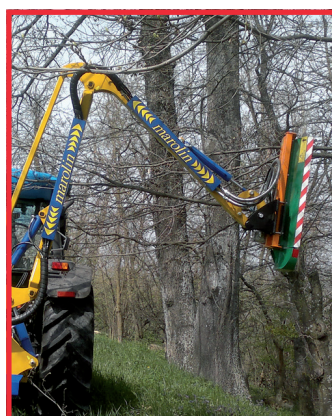

Decespugliatrice idraulica compatta per taglio erba, vegetazione in genere e cespugli. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 50 e 70 HP.


Compact range for cutting grass, bushes and pruning. Suited for 50-70 HP tractors.

Débroussailleuse hydraulique compacte pour tailler l'herbe, les buissons et les sarments. Pour tracteurs de 50 à 70 HP.

Hydraulischer Böschungsmäher der Baureihe , geeignet zum Schneiden von Gras, Pflanzen und Gestrüpp. Zum Anbau an Traktoren mit Leistungen zwischen 50 und 70 PS

	cm	rotore Hp	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M400	100	24	715	2800	40	190	120	50/60	> 2200	160	540
M400S	100	40	730	3000	40	190	120	55/65	> 2200	160	540
M480S	100	40	750	3000	40	190	120	60/70	> 2800	180	540
M560S	100	40	460	3000	40	190	120	80	> 3000	180	540

	M400	M400S	M480S	M560S
A	cm 420	cm 420	cm 480	cm 550
B	cm 490	cm 490	cm 550	cm 615
C	cm 340	cm 340	cm 400	cm 370
D	cm 320	cm 320	cm 380	cm 450
E	cm 305	cm 305	cm 340	cm 345
F	cm 110	cm 110	cm 110	cm 135
H	cm 190	cm 190	cm 190	cm 240



STANDARD	
Comandi a cavo flessibili	Doppio senso di rotazione del rotore
Cable controls	Rotor reverse
Commande à cables	Double sens de rotation du rotor
Fernbedienung mit Bowdenzüge	Rechtsund Linkslauf des Messerrotors

DOTAZIONE DI SERIE

- » Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- » Barra posteriore antiurto con fanali LED
- » Scambiatore di calore
- » Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- » Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile a ritorno automatico
- » Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- » Attacco ai 3 punti
- » Tiranti di bloccaggio
- » Albero cardanico
- » Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- » Testata cm 100 "GREEN 1000" (M560S)
- » Testata cm 100 "TECNO 1000"
- » Doppio senso di rotazione del rotore
- » Coltelli snodati taglio max 2-3 cm
- » Rotore elicoidale
- » Rullo posteriore regolabile con 2 cuscinetti conici interni
- » Colano anteriore rotore smontabile
- » Kit Pompa doppia Hp 24
- » Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 195
- » M400S M480S M560S Kit pompa doppia Hp 40

STANDARD EQUIPMENT

- » Safety mechanical lock for transport on the road
- » Rear shock-proof bar with LED light
- » Heat exchanger
- » Double oil filter: suction and return
- » Safety shock-absorber on the arm provided with adjustable valve
- » Floating system on the first arm and flailhead
- » Connection by 3 points
- » Stabilizers
- » Cardan joint
- » Cable controls
- » Cm 100 "TECNO 1000"
- » Cm 100 "GREEN 1000" (M560S)
- » Rotor reverse
- » Flails nr. 40
- » Helicoidal rotor pattern
- » Adjustable roller with 2 internal conic bearings
- » Removable front guard
- » Double pumps Kit Hp 24
- » Minimum dimension in transport position: cm 195
- » M400S M480S M560S Double pumps kit Hp 40

EQUIPEMENT STANDARD

- » Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
- » Barre postérieure antichoc avec phares à LED
- » Echangeur de chaleur
- » Double filtre d'huile (aspiration et refoulement)
- » Sécurité hydraulique sur le balancier avec vanne réglable à retour automatique
- » Système flottant sur le premier bras et sur le rotore
- » Attelage 3 points
- » Tirants de blocage
- » Arbre cardan
- » Commande à distance avec 4 câbles flexibles
- » Tête 100 cm "GREEN 1000" (M560S)
- » Tête 100 cm "TECNO 1000"
- » Double sens de rotation du rotore
- » Couteaux articulés coupe maximale 2 à 3 cm
- » Rotore hélicoïdale
- » Rouleau arrière réglable avec 2 coniques roulements internes
- » Coffre avant du rotore démontable
- » Kit double pompe HP 24
- » Encombrement minimal en position de transport 195 cm
- » M400S - M480S - M560S Kit double pompes HP 40

AUSGERÜSTET MIT

- » Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- » Heck-Schutzstange mit Beleuchtungsanlage LED
- » Ölkühler
- » Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- » Sicherheitsdämpfer mit Druckgasspeicher automatische Rückstellung
- » Floating-System auf dem ersten Arm und Rotor
- » Dreipunkttack
- » Verriegelungsstangen
- » Kardanwelle
- » Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- » Kopf cm 100 "GREEN 1000" (M560S)
- » Kopf cm 100 "TECNO 1000"
- » doppelte Drehrichtung Rotor
- » Gelenkige Messer Schnitt max. 2-3 cm
- » hintere Walze einstellbar mit 2 konische internen Lagern
- » spiralförmiger Rotor
- » Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
- » Kit doppelte Pumpe PS 24
- » Min. Transport-Ausmaß 195 cm
- » M400S - M480S - M560S Kit doppelte Pumpen 40 PS

OPTIONAL

- » Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP e avviamento elettrico del rotore (M400)
- » Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore (ON-OFF) (M400)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Avviamento elettrico del rotore (M400S M480S M560S)
- » Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- » Rotore cm 120 "TECNO 1200" (M400 M400S M480S)
- » Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- » Lama a 8 coltelli cm 165 (Ø 3/4 cm)
- » Lama a 4 dischi cm 165 (Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Piatto 3 dischi MHC per siepi cm 130 (Ø 2 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 180 (Ø 3 cm)
- » Inclinometro Solo con EPP
- » Montaggio frontale
- » Montaggio sinistro
- » Montaggio frontale sinistro

OPTIONAL

- » Proportional electric Load Sensing control EPP and electric starting of the rotor (M400)
- » Electric controls by means of an ergonomic mono-lever and electric starting rotor (ON-OFF) (M400)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Electric starting of the rotor (M400S M480S M560S)
- » Oleo pneumatic float for the first arm
- » Cm 120 "TECNO 1200" cutting head (M400 M400S - M480S)
- » Special top link connection for tractors with only one top link position
- » 8 cutter bar cm 165 (Ø 3/4 cm)
- » Saw 4 disc bar cm 165 Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Hedge cutter cm 130 (Ø 2 cm)
- » Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)
- » Hedge cutter cm 180 (Ø 3 cm)
- » Inclinator Only with EPP
- » Front mounting
- » Left hand mounting
- » Front-Left hand mounting

OPTION

- » Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP démarrage électrique du rotor (M400)
- » Commande électrique avec monolevier (ON-OFF) (M400)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Démarrage électrique du rotor (M400S M480S)
- » Suspension oléopneumatique du premier bras
- » Rotore 120 Cm "TECNO 1200"
- » Support de fixation tirants sur tracteurs non pré-équipés
- » Lamier à 8 couteaux 165 cm (Ø 3/4 cm)
- » Lamier à 4 disques Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Tailleuse 3 disques MHC pour haies 130 cm MHC (Ø 2 cm)
- » Taille-haies 150 cm (Ø 3 cm)
- » Taille-haies 180 cm (Ø 3 cm)
- » Inclinomètre. Seulement avec EPP
- » Montage à l'avant
- » Montage à gauche
- » Montage à l'avant/gauche

ZUBERHÖR AUF AN-FRAGE

- » Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP und elektrischer Starter des Rotors (M400)
- » Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktionssteuerknüppel (ON-OFF) (M400)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Elektrischer Starter des Rotors (M400S M480S)
- » Olpneumatische Schwimmstellung des Auslegers
- » Rotore cm 120 "TECNO 1200"
- » Halterung Züge auf nicht prädisponierten Traktoren
- » Schneidewerkzeug mit 8 Messern cm 165 (Ø 3/4 cm)
- » Lamier à 4 Scheiben Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Schneider, 3 Scheiben MHC für Hecken cm 130 (Ø 2 cm)
- » Heckenschere cm 150 (Ø 3 cm)
- » Heckenschere cm 180 (Ø 3 cm)
- » Neigungsmesser Nur mit EPP
- » Montage vorne
- » Montage links
- » Montage vorne /links

STANDARD	OPTIONAL				
Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola registrabile Hydraulic breakaway with adjustable valve Dispositif de sécurité hydraulique avec vanne réglable Hydraulische Anfahrssicherung mit einstellbarem Ventil	Piastra aggancio rapido + Kit innesti rapidi Kit Bracket + Kit fast connections Plaque d'accrochage rapide + Kit raccords rapides Hydraulische Anfahrssicherung + Kit Schnellanschluss	Troncarami TR15 (150cm) (Ø 5 cm) Branch cutter TR15 (150cm) (Ø 5 cm) Sécateur TR15 (150 cm) (Ø 5 cm) Astischere TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)	S.I. System S.I. System S.I. System	Rotofosso cm 45 Ditch cutter cm 45 Cureuse de fossés cm 45 Grabenreiniger cm 45	Kit per applicazione accessori Kit for mounting accessories Kit raccords rapides pour le montage des accessoires Kit Schnellanschlüsse für Zusatzausstattung

M44 /S

M44X /SX

M48S /SX

S - Kit magnum pump

X - 95° rotation arm

Parallelogram system














Decespugliatrice idraulica con sistema girevole. Adatta per taglio erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 70 e 80 HP.

Boom mower with central pivoting arms frame, for cutting grass, bushes and prunings. Suited for 70-80 HP tractors.


Débroussailleuse hydraulique avec système tournant. Indiquée pour tailler l'herbe, les buissons et les sarments. Pour tracteurs de 70 à 80 HP.

Hydraulischer Böschungsmäher mit Rotationsvorrichtung Geeignet zum Schneiden von Gras, Pflanzen und Gestrüpp. Zum Anbau an Traktoren mit Leistungen zwischen 70 und 80 PS

											
	cm	Hp	Kg	g/min	n°	°	lt	Hp	Kg	cm	PTO
M44 /S	100	24 / 40	700	3000	40	190	120	70	> 2200	160/180	540
M48S	100	40	730	3000	40	190	120	70	> 2500	160/180	540
M44X /SX	100	24 / 40	720	3000	40	190	120	70	> 2200	160/180	540
M48SX	100	40	780	3000	40	190	120	70/80	> 2500	160/180	540

	M44 /S	M44X /SX	M48S /SX
A	cm 445	cm 445	cm 480
B	cm 540	cm 540	cm 570
C	cm 370	cm 370	cm 420
D	cm 375	cm 375	cm 375
E	cm 350	cm 350	cm 380
F	cm 125	cm 125	cm 125
H	cm 190	cm 135	cm 140

X - Rotazione centrale dei bracci 95° - Central rotation of the arms 95°



STANDARD	
Comandi a cavo flessibili	Doppio senso di rotazione del rotore
Cable controls	Rotor reverse
Commande à cables	Double sens de rotation du rotor
Fernbedienung mit Bowdenzüge	Rechtsund Linkslauf des Messerrotors

DOTAZIONE DI SERIE

- » Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- » Barra posteriore antiurto con fanali LED
- » Scambiatore di calore
- » Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- » Sicurezza idraulica su bilanciare con valvola registrabile a ritorno automatico
- » Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- » Attacco ai 3 punti
- » Tiranti di bloccaggio
- » Albero cardanico
- » Comandi a distanza con 5 cavi flessibili
- » Testata cm 100 "TECNO 1000"
- » Doppio senso di rotazione del rotore
- » Coltelli spondati taglio max 2-3 cm
- » Rotore elicoidale
- » Rullo posteriore regolabile con 2 cuscinetti conici interni
- » Cofano anteriore rotore smontabile
- » Kit Pompa doppia Hp 24
- » Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 145
- » M44S/SX M48S/SX Kit pompa doppia Hp 40

STANDARD EQUIPMENT

- » Safety mechanical lock for transport on the road
- » Rear shock-proof bar with LED light
- » Heat exchanger
- » Double oil filter: suction and return
- » Safety shock-absorber on the arm provided with adjustable valve
- » Floating system on the first arm and flailhead
- » Connection by 3 points
- » Stabilizers
- » Cardan joint
- » Cable controls
- » Cm 100 "TECNO 1000"
- » Rotor reverse
- » Flails nr. 40
- » Helicoidal rotor pattern
- » Adjustable roller with 2 internal conic bearings
- » Removable front guard
- » Double pumps Kit Hp 24
- » Minimum dimension in transport position: cm 145
- » M44S/SX M48S/SX Double pumps kit Hp 40

EQUIPEMENT STANDARD

- » Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
- » Barre postérieure antichoc avec phares à LED
- » Echangeur de chaleur
- » Double filtre d'huile (aspiration et refoulement)
- » Sécurité hydraulique sur le balancier avec vanne réglable à retour automatique
- » Système flottant sur le premier bras et sur le rotore
- » Attelage 3 points
- » Tirants de blocage
- » Arbre cardan
- » Commande à distance avec 4 câbles flexibles
- » Tête 100 cm "TECNO 1000"
- » Double sens de rotation du rotore
- » Couteaux articulés coupe maximale 2 à 3 cm
- » Rotor hélicoïdal
- » Rouleau postérieur réglable avec 2 coniques roulements internes
- » Coffre avant du rotore démontable
- » Kit double pompe HP 24
- » Encombrement minimal en position de transport 195 cm
- » M44S/SX M48S/SX Kit double pompes HP 40

AUSGERÜSTET MIT

- » Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- » Heck-Schutzstange mit Beleuchtungsanlage LED
- » Ölkühler
- » Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- » Sicherheitsdämpfer mit Druckasspeicher automatische Rückstellung
- » Floating-System auf dem ersten Arm und Rotor
- » Dreipunktböck
- » Verriegelungsstangen
- » Kardanwelle
- » Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- » Kopf cm 100 "TECNO 1000"
- » Doppelte Drehrichtung Rotor
- » Gelenkige Messer Schnitt max. 2-3 cm
- » Hintere Walze einstellbar mit 2 konische internen Lagern
- » Spiralförmiger Rotor
- » Abnehmbare Fronthaube am Mähkopf
- » Kit doppelte Pumpe PS 24
- » Min. Transport-Ausmaß 195 cm
- » M44S/SX M48S/SX Kit doppelte Pumpen 40 PS

OPTIONAL

- » Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP e avviamento elettrico del rotore (M44/X)
- » Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni e avviamento rotore (ON-OFF) (M44/X)
- » VSC (Video Screen Control)
- » S.I. System
- » Avviamento elettrico del rotore (M44S/SX M48S/SX)
- » Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- » Rotore cm 120 "TECNO 1200"
- » Lama a 3 coltelli cm 165 (Ø 3/4 cm)
- » Lama a 4 dischi cm 165 (Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 180 (Ø 3 cm)
- » Inclinometro Solo con EPP
- » Piastra aggancio rapido + Kit innesti rapidi
- » Montaggio frontale
- » Montaggio sinistro
- » Montaggio frontale sinistro

OPTIONAL

- » Proportional electric Load Sensing control EPP and electric starting of the rotor (M44/X)
- » Electric controls by means of an ergonomic mono-lever and electric starting rotor (ON-OFF) (M44/X)
- » VSC (Video Screen Control)
- » S.I. System
- » Electric starting of the rotor (M44S/SX M48S/SX)
- » Oleo pneumatic float for the first arm
- » Cm 120 "TECNO 1200" cutting head
- » 3 cutter bar cm 165 (Ø 3/4 cm)
- » Saw 4 disc bar cm 165 (Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)
- » Hedge cutter cm 180 (Ø 3 cm)
- » inclinometer Only with EPP
- » Kit Bracket + Kit fast connections
- » Front mounting
- » Left hand mounting
- » Front-Left hand mounting

OPTION

- » Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP démarrage électrique du rotor (M44/X)
- » Commande électrique avec monolevier (ON-OFF) (M44/X)
- » VSC (Video Screen Control)
- » S.I. System
- » Démarrage électrique du rotor (M44S/SX M48S/SX)
- » Suspension oleopneumatique du premier bras
- » Rotor 120 Cm "TECNO 1200"
- » Lamier à 3 couteaux 165 cm (Ø 3/4 cm)
- » Lamier à 4 disques 165 cm (Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Taille-haies 150 cm (Ø 3 cm)
- » Taille-haies 180 cm (Ø 3 cm)
- » Inclinomètre Seulement avec EPP
- » Plaque d'accrochage rapide + Kit raccords rapides
- » Montage à l'avant
- » Montage à gauche
- » Montage à l'avant/gauche

ZUBERHÖR AUF AN-FRAGE

- » Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP und elektrischer Starter des Rotors (M44/X)
- » Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktionssteuerknüppel (ON-OFF) (M44/X)
- » VSC (Video Screen Control)
- » S.I. System
- » Elektrischer Starter des Rotors (M44S/SX M48S/SX)
- » Oleopneumatische Schwimmstellung des Auslegers
- » Rotor cm 120 "TECNO 1200"
- » Schneidwerkzeug mit 3 Messern cm 165 (Ø 3/4 cm)
- » Lamier à 4 Scheiben cm 165 (Ø 500 (Ø 6 cm)
- » Heckenscherer cm 150 (Ø 3 cm)
- » Heckenscherer cm 180 (Ø 3 cm)
- » Neigungsmesser Nur mit EPP
- » Schnellanschlussplatte + Kit Schnellanschluss
- » Montage vorne
- » Montage links
- » Montage vorne /link

STANDARD
Attacco primo braccio centrale all'asse del trattore per maggiore stabilità Attack first arm central axis of the tractor for greater stability Attelage premier bras axe central du tracteur pour une plus grande stabilité Zentraler Anschluss zur Traktor-Achse des Auslegers für eine höhere Stabilität
Dispositivo di sicurezza idraulico con valvola registrabile Hydraulic breakaway with adjustable valve Dispositif de sécurité hydraulique avec vanne réglable Hydraulische Anfahrtsicherung mit einstellbarem Ventil

OPTIONAL
Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti Special top link connection for tractors with only one top link position Support de fixation des tirants sur tracteurs non pré-équipés Halterung Züge auf nicht prädisponierten Traktoren
Troncarami TR15 (150cm) (Ø 5 cm) Branch cutter TR15 (150cm) (Ø 5 cm) Sécateur TR15 (150 cm) (Ø 5 cm) Astschere TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)
Piastra aggancio rapido + Kit innesti rapidi Kit Bracket + Kit fast connections Plaque d'accrochage rapide + Kit raccords rapides Schnellanschlussplatte + Kit Schnellanschluss
Kit per applicazione accessori Kit for mounting accessories Kit raccords rapides pour le montage des accessoires Kit Schnellanschlüsse für Zusatzausstattung

M430X

M490X

X - 95° rotation arm


















M430X



M490X




-  Decespugliatrice idraulica con sistema girevole. Adatta per taglio erba, vegetazione in genere, cespugli e ramaglia. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 70 e 80 HP.
-  Boom mower with central pivoting arms frame, for cutting grass, bushes and prunings. Suited for 70-80 HP tractors.
-  Débroussailleuse hydraulique avec système tournant. Indiquée pour tailler l'herbe, les buissons et les sarments. Pour tracteurs de 70 à 80 HP.
-  Hydraulischer Böschungsmäher mit Rotationsvorrichtung Geeignet zum Schneiden von Gras, Pflanzen und Gestrüpp. Zum Anbau an Traktoren mit Leistungen zwischen 70 und 80 PS

		 rotore	 Kg	 g/min	 n°	 °	 Oil	 Hp	 Kg	 cm	 PTO
	cm	Hp	Kg	g/min	n°	°	lit	Hp	Kg	cm	PTO
M430X	100	40	880	3000	40	245	135	70	> 2800	160/180	540
M490X	100	40	900	3000	40	245	135	80	> 3200	160/180	540

	M430X	M490X
A	cm 430	cm 490
B	cm 550	cm 600
C	cm 370	cm 420
D	cm 400	cm 400
E	cm 370	cm 420
F	cm 130	cm 130
H	cm 210	cm 210

Rotazione centrale dei bracci 95° - Central rotation of the arms 95°



STANDARD	
Comandi a cavo flessibili	Doppio senso di rotazione del rotore
Cable controls	Rotor reverse
Commande à cables	Double sens de rotation du rotor
Fernbedienung mit Bowdenzüge	Rechtsund Linkslauf des Messerrotors

DOTAZIONE DI SERIE

- » Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- » Barra posteriore antiturto con fanali LED
- » Scambiatore di calore
- » Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- » Sicurezza idraulica su bilanciere con valvola registrabile a ritorno automatico
- » Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- » Attacco ai 3 punti
- » Tiranti di bloccaggio
- » Albero cardanico
- » Comandi a distanza con 4 cavi flessibili
- » Testata cm 100 "TECNO 1000"
- » Doppio senso di rotazione del rotore
- » Coltelli spodati taglio max 2-3 cm
- » Rotore elicoidale
- » Rullo posteriore regolabile con 2 cuscinetti conici interni
- » Cotano anteriore rotore smontabile
- » Kit Pompa doppia Hp 40
- » Minimo ingombro in posizione di trasporto cm 145

STANDARD EQUIPMENT

- » Safety mechanical lock for transport on the road
- » Rear shock-proof bar with LED light
- » Heat exchanger
- » Double oil filter: suction and return
- » Safety shock-absorber on the arm provided with adjustable valve
- » Floating system on the first arm and flailhead
- » Connection by 3 points
- » Stabilizers
- » Cardan joint
- » Cable controls
- » Cm 100 "TECNO 1000"
- » Rotor reverse
- » Flails nr. 40
- » Helicoidal rotor pattern
- » Adjustable roller with 2 internal conic bearings
- » Removable front guard
- » Double pumps Kit Hp 40
- » Minimum dimension in transport position: cm 145

EQUIPEMENT STANDARD

- » Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
- » Barre postérieure antichoc avec phares à LED
- » Echangeur de chaleur
- » Double filtre d'huile (aspiration et refoulement)
- » Sécurité hydraulique sur le balancier avec vanne réglable à retour automatique
- » Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- » Attelage 3 points
- » Tirants de blocage
- » Arbre cardan
- » Commande à distance avec 4 câbles flexibles
- » Tête 100 cm "TECNO 1000"
- » Double sens de rotation du rotor
- » Couteaux articulés coupe maximale 2 à 3 cm
- » Rotor hélicoïdal
- » Rouleau postérieur réglable avec 2 coniques roulements internes
- » Cotre avant du rotor démontable
- » Kit double pompe HP 24
- » Encombrement minimal en position de transport 145 cm

AUSGERÜSTET MIT

- » Sicherungshalterungen für den Straßentransport
- » Heck-Schutzstange mit Beleuchtungsanlage LED
- » Ölkühler
- » Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- » Sicherheitsdämpfer mit Druckgasspeicher automatische Rückstellung
- » Floating-System auf dem ersten Arm und Rotor
- » Dreipunktbock
- » Verriegelungsstangen
- » Kardanwelle
- » Fernbedienung mit 4 Bowdenzüge
- » Kopf cm 100 "TECNO 1000"
- » doppelte Drehrichtung Rotor
- » Gelenkige Messer Schnitt max. 2-3 cm
- » spiralförmiger Rotor
- » hintere Walze einstellbar mit 2 konische internen Lagern
- » Abnehmbare Fronthupe am Mähkopf
- » Kit doppelte Pumpe PS 24
- » Min. Transport-Ausmaß 145 cm

OPTIONAL

- » Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP
- » Comando elettrico con monoleva ergonomica multifunzioni (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » S.I. System
- » Avviamento elettrico del rotore
- » Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- » Rotore cm 120 "TECNO 1200"
- » Rotore trasmissione diretta cm 100 "EVO 1000"
- » Supporto fissaggio tiranti su trattori non predisposti
- » Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 180 (Ø 3 cm)
- » Inclinometro Solo con EPP
- » Montaggio frontale
- » Montaggio sinistro
- » Montaggio frontale sinistro

OPTIONAL

- » Proportional electric Load Sensing control EPP
- » Electric controls by means of an ergonomic mono-lever (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » S.I. System
- » Electric starting of the rotor
- » Oleo pneumatic float for the first arm
- » Cm 120 "TECNO 1200" cutting head
- » Cm 100 "EVO 1000" cutting head
- » Special top link connection for tractors with only one top link position
- » Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)
- » Hedge cutter cm 180 (Ø 3 cm)
- » Inclinometer Only with EPP
- » Front mounting
- » Left hand mounting
- » Front-Left hand mounting

OPTION

- » Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP
- » Commande électrique avec monolevier (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » S.I. System
- » Démarrage électrique du rotor
- » Suspension oléopneumatique du premier bras
- » Rotor 120 cm "TECNO 1200"
- » Rotor à transmission directe 100 cm "EVO 1000"
- » Support de fixation des tirants sur tracteurs non prééquipés
- » Taille-haies 150 cm (Ø 3 cm)
- » Taille-haies 180 cm (Ø 3 cm)
- » Inclinomètre Seulement avec EPP
- » Montage à l'avant
- » Montage à gauche
- » Montage à l'avant/gauche

ZUBERHÖR AUF AN-FRAGE

- » Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP
- » Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktionssteuerknüppel (ON/OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » S.I. System
- » Elektrischer Starter des Rotors
- » Olpneumatische Schwimmstellung des Auslegers
- » Rotor cm 120 "TECNO 1200"
- » Rotor direkte Getriebe -Übertragung cm 100 "EVO 1000"
- » Halterung Züge auf nicht prädisponierten Traktoren
- » Heckenscherer cm 150 (Ø 3 cm)
- » Heckenscherer cm 180 (Ø 3 cm)
- » Neigungsmesser Nur mit EPP
- » Montage vorne
- » Montage links
- » Montage vorne /links

STANDARD

Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico
Safety breakaway with accumulator
Amortisseur de sécurité avec accumulateur d'azote à retour automatique

Rullo di appoggio regolabile
Adjustable roller
Rouleau postérieur réglable
Einstellbare hintere Rolle

Troncarami TR15 (150cm) (Ø 5 cm)
Branch cutter TR15 (150cm) (Ø 5 cm)
Sécateur TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)
Astischer TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)

OPTIONAL

Lama a 3 dischi Ø 600 cm 150 (Ø 15 cm)
Saw 3 disc bar Ø 600 cm 150 (Ø 15 cm)
Sécateur TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)
Astischer TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)

Platto 3 dischi MHC per siepi cm 130 (Ø 2 cm)
Plate 3 discs MHC Hedge 130 cm (Ø 2 cm)
Tailleuse 3 disques MHC pour haies 130 cm (Ø 2 cm)
Schneider 3 Scheiben MHC für Hecken cm 130 (Ø 2 cm)

Kit per applicazione accessori
Kit for mounting accessories
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires
Kit Schnellanschlüsse für Zusatzausstattung





M500SX












M580SX

S - Kit magnum pump

X - 100° rotation arm






-  Decespugliatrice idraulica semi-professionale con rotazione centrale a 100° dei bracci adatta alla pulizia dei fossati, taglio arbusti, siepi, erba, ecc. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 70 e 80 HP.
-  Semi-professional range with central rotation of the arm 100°, is ideal solution for cutting grass, shrubs, hedges or ditches clean up a.s.o. Suited for 70-80 HP tractors.
-  Débroussaillieuse hydraulique semi-professionnelle avec rotation centrale des bras à 100°, indiquée pour le nettoyage des fossés, la coupe des buissons, haies, herbe, etc. Pour tracteurs de 70 / 80 HP
-  Halbprofessioneller hydraulischer Böschungsmäher mit 100° zentraldrehenden Arm, für Grabenreinigung, Buschschnitt, Hecke, Gras u.s.w. geeignet. Für Traktoren von 70 bis 80 PS.

	 cm	 Hp	 Kg	 g/min	 n°	 °	 lt	 Hp	 Kg	 cm	 PTO
M500SX	100	48	960	3000	40	245	140	70/80	> 3200	180	540
M580SX	100	48	1080	3000	40	245	140	80	> 3600	180	540

	M500SX	M580SX
A	cm 500	cm 580
B	cm 580	cm 640
C	cm 410	cm 490
D	cm 400	cm 480
E	cm 510	cm 590
F	cm 120	cm 130
H	cm 220	cm 220

Rotazione centrale dei bracci 100° - Central rotation of the arms 100°



STANDARD	
	
Comandi a cavo flessibili	Doppio senso di rotazione del rotore
Cable controls	Rotor reverse
Commande à cables	Double sens de rotation du rotor
Fernbedienung mit Bowdenzüge	Rechtsund Linkslauf des Messerrotors

DOTAZIONE DI SERIE

- » Barra posteriore antiurto con fanali LED
- » Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- » Ammortizzatore di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico
- » Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- » Scambiatore di calore
- » Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- » Attacco ai 3 punti
- » Tiranti di bloccaggio
- » Albero cardanico
- » Comandi a distanza con 5 cavi flessibili
- » Rotore trasmissione diretta cm 100 "EVO 1000"
- » Doppio senso di rotazione del rotore
- » Coltelli snodati: 40, taglio max 5 cm
- » Rotore elicoidale a 8 file
- » Rullo posteriore regolabile con 4 cuscinetti conici interni
- » Cotano anteriore rotore smontabile
- » Kit Pompa doppia Hp 48
- » Minimo ingombro in posizione di trasporto: cm 165

STANDARD EQUIPMENT

- » Rear shock-proof bar with LED light
- » Safety mechanical lock for transport on the road
- » Safety breakaway with accumulator
- » Floating system on the first arm and flailhead
- » Heat exchanger
- » Double oil filter: suction and return
- » Connection by 3 points
- » Stabilizers
- » Cardan joint
- » Cable controls
- » Cm 100 "EVO 1000" cutting head
- » Rotor reverse
- » Flails nr. 40
- » Helicoidal rotor pattern
- » Adjustable roller with 4 internal conic bearings
- » Removable front guard
- » Double pumps Kit Hp 48
- » Minimum dimension in transport position: cm 165

EQUIPEMENT STANDARD

- » Barre postérieure antichoc avec phares à LED
- » Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
- » Amortisseur de sécurité avec accumulateur d'azote à retour automatique
- » Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- » Echangeur de chaleur
- » Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
- » Attelage 3 points
- » Tirants de blocage
- » Arbre cardan
- » Commande à distance à 5 câbles flexibles
- » Tête de coupe 100 cm "EVO 1000"
- » Double sens de rotation du rotor
- » Couteaux articulés: 40 coupe maximale 5 cm
- » Rotor hélicoïdal 8 rangées
- » Rouleau postérieur réglable avec 4 coniques roulements internes
- » Cotre avant du rotore démontable
- » Kit double pompes Hp 48
- » Encombrement minimal en position de transport 165 cm

AUSGERÜSTET MIT

- » Heck-Schutzstange mit Beleuchtungsanlage LED
- » Sicherungshalterungen für den Straßenantransport
- » Hydraulische Antanfsicherung mit Druckgaspeicher automatische Rückstellung
- » Floating-System auf dem ersten Arm und Rotor
- » Ölkühler
- » Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- » Dreipunktbock
- » Verriegelungsstangen
- » Kardanwelle
- » Fernbedienung mit 5 Bowdenzügen
- » Rotor direkte Übertragung cm 100 "EVO 1000"
- » doppelte Drehrichtung Rotor
- » Nr. 40 Gelenkige Messer Schnitt max. 5 cm
- » 8-reihiger spiralförmiger Rotor
- » hintere Walze einstellbar mit 4 konische internen Lagern
- » vordere Abdeckung Rotor abnehmbar
- » Kit doppelte Pumpe PS 48
- » Min. Abmessungen für den Transport cm 165

OPTIONAL

- » Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP
- » Comando elettrico con monolevera ergonomica multifunzioni (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Avviamento elettrico del rotore
- » Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- » Supporto fissaggio tiranti
- » Rotore trasmissione diretta cm 120 "EVO 1200"
- » Rotore trasmissione indiretta cm 120 "EVO 1200 IND"
- » Rotore trasmissione diretta cm 120 "TECNO 1200"
- » Ironcarami TR15 (Ø 5cm)
- » Ironcarami TR16 (Ø 10cm)
- » Ironcarami TR22 (Ø 10cm)
- » Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 180 (Ø 3 cm)
- » Montaggio frontale
- » Montaggio sinistro
- » Montaggio frontale sinistro
- » Termostato per scambiatore di calore

OPTIONAL







- » Proportional electric Load Sensing control EPP
- » Electric controls by means of an ergonomic mono-lever (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Electric starting of the rotor
- » Oleo pneumatic float for the first arm
- » Special top link connection
- » Cm 120 "EVO 1200" cutting head
- » Cm 120 "EVO 1200 IND" cutting head
- » Cm 120 "TECNO 1200" cutting head
- » Branch cutter TR15 (Ø 5cm)
- » Branch cutter TR16 (Ø 10cm)
- » Branch cutter TR22 (Ø 10cm)
- » Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)
- » Hedge cutter cm 180 (Ø 3 cm)
- » Front mounting
- » Left hand mounting
- » Front-Left hand mounting
- » Thermostat for heat exchanger

OPTION

- » Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP
- » Commande électrique avec monolevier (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Démarrage électrique du rotor
- » Suspension oleopneumatique du premier bras
- » Support de fixation des tirants
- » Rotor à transmission directe 120 cm "EVO 1200"
- » Rotor à transmission indirecte 120 cm "EVO 1200 IND"
- » Rotor à transmission indirecte 100 cm "EVO 1000 IND"
- » Rotor à transmission directe 120 cm "TECNO 1200"
- » Sécateur TR15 (Ø 5 cm)
- » Sécateur TR16 (Ø 10 cm)
- » Sécateur TR22 (Ø 10 cm)
- » Faucheuses 150 cm (Ø 3 cm)
- » Faucheuses 180 cm (Ø 3 cm)
- » Montage à l'avant
- » Montage à gauche
- » Montage à l'avant/gauche
- » Thermostat pour échangeur de chaleur

ZUBERHÖR AUF AN-FRAGE

- » Elektrohydraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP
- » Elektrohydraulische Bedienung mit Multifunktionssteuerknüppel (ON/OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Elektrischer Starter des Rotors
- » Oleopneumatische Schwimmstellung des Auslegers
- » Halterung Befestigung Züge
- » Rotor direkte Getriebeübertragung cm 120 "EVO 1200"
- » Rotor indirekte Getriebeübertragung cm 120 "EVO 1200 IND"
- » Rotor indirekte Getriebeübertragung cm 100 "EVO 1000 IND"
- » Rotor direkte Getriebeübertragung cm 120 "TECNO 1200"
- » Astschere TR15 (Ø 5cm)
- » Astschere TR16 (Ø 10cm)
- » Astschere TR22 (Ø 10cm)
- » Heckenschere cm 150 (Ø 3 cm)
- » Heckenschere cm 180 (Ø 3 cm)
- » Montage vorne
- » Montage links
- » Montage vorne /links
- » Thermostat für Wärmetauscher

OPTIONAL						
						
S.I. System	Piatto 3 dischi MHC per siepi cm 130 (Ø 2 cm) Plate 3 discs MHC Hedge 130 cm (Ø 2 cm)	Lama a 3 dischi Ø 600 cm 150 (Ø 15 cm) Saw 3 disc bar Ø 600 cm 150 (Ø 15 cm) Sécateur TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)	Rotofosso cm 45 Ditch cutter cm 45 Cureuse de fossés 45 cm	Kit protezione frontale catene + gomma (Rotore EVO) Front protecting kit with chains+ Rubber (EVO Rotor) Kit protection frontale chaînes + caoutchouc (Rotor EVO) Kit vorderer Ketten- und Gummischutz (Rotor EVO)	Kit per applicazione accessori Kit for mounting accessories Kit raccords rapides pour le montage des accessoires Kit Schnellanschlüsse für Zusatzausstattung	
S.I. System	Tailleuse 3 disques MHC pour haies 130 cm (Ø 2 cm)	Sécateur TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)	Grabenreiner cm 45			
S.I. System	Schneider 3 Scheiben MHC für Hecken cm 130 (Ø 2 cm)					

M500STX


M590STX


S - Kit magnum pump


T - Telescopic arm in **STRENX**


X - 100° rotation arm














 Decespugliatrice idraulica semi-professionale con rotazione centrale a 100° dei bracci adatta alla pulizia dei fossati, taglio arbusti, siepi, erba, ecc. Da applicare a trattori con potenza compresa tra 70 e 90 HP.

 Semi-professional range with central rotation of the arm 100°, is ideal solution for cutting grass, shrubs, hedges or ditches clean up a.s.o. Suited for 70-90 HP tractors.


 Débroussailluse hydraulique semi-professionnelle avec rotation centrale des bras à 100°, indiquée pour le nettoyage des fossés, la coupe des buissons, haies, herbe, etc. Pour tracteurs de 70 / 80 HP

 Halbprofessioneller hydraulischer Böschungsmäher mit 100° zentraldrehenden Arm, für Grabenreinigung, Buschschnitt, Hecke, Gras u.s.w. geeignet. Für Traktoren von 70 bis 80 PS.

	 cm	 Hp	 Kg	 g/min	 n°	 °	 lt	 Hp	 Kg	 cm	 PTO
M500STX	100	48	980	3000	40	245	140	70/80	> 3000	180/200	540
M590STX	100	48	1050	3000	40	245	140	80/90	> 3200	180/200	540

	M500STX	M590STX
A	cm 500	cm 590
B	cm 580	cm 650
C	cm 410	cm 500
D	cm 400	cm 480
E	cm 510	cm 590
F	cm 120	cm 130
H	cm 220	cm 220
T	cm 60	cm 90

Rotazione centrale dei bracci 100° - Central rotation of the arms 100°



STANDARD	
Comandi a cavo flessibili	Doppio senso di rotazione del rotore
Cable controls	Rotor reverse
Commande à cables	Double sens de rotation du rotor
Fernbedienung mit Bowdenzüge	Rechtsund Linkslauf des Messerrotors

DOTAZIONE DI SERIE

- » Barra posteriore antiurto con fanali LED
- » Fermi sicurezza meccanica per trasporto stradale
- » Ammortizzatori di sicurezza con accumulatore di azoto a ritorno automatico
- » Sistema flottante sul primo braccio e sul rotore
- » Scambiatore di calore
- » Doppio filtro olio (in aspirazione e scarico)
- » Attacco ai 3 punti
- » Tiranti di bloccaggio
- » Albero cardanico
- » Comandi a distanza con 5 cavi flessibili
- » Rotore trasmissione diretta cm 100 "EVO 1000"
- » Doppio senso di rotazione del rotore
- » Coltelli snodati: 40, taglio max 5 cm
- » Rotore elicoidale a 8 file
- » Rullo posteriore regolabile con 4 cuscinetti conici interni
- » Cotano anteriore rotore smontabile
- » Kit Pompa doppia Hp 48
- » Minimo ingombro in posizione di trasporto: cm 165

STANDARD EQUIPMENT

- » Rear shock-proof bar with LED light
- » Safety mechanical lock for transport on the road
- » Safety breakaway with accumulator
- » Floating system on the first arm and flailhead
- » Heat exchanger
- » Double oil filter: suction and return
- » Connection by 3 points
- » Stabilizers
- » Cardan joint
- » Cable controls
- » Cm 100 "EVO 1000" cutting head
- » Rotor reverse
- » Flails nr. 40
- » Helicoidal rotor pattern
- » Adjustable roller with 4 internal conic bearings
- » Removable front guard
- » Double pumps Kit Hp 48
- » Minimum dimension in transport position: cm 165

EQUIPEMENT STANDARD

- » Barre postérieure antichoc avec phares à LED
- » Dispositifs de blocage de sécurité mécanique pour le transport routier
- » Amortisseur de sécurité avec accumulateur d'azote à retour automatique
- » Système flottant sur le premier bras et sur le rotor
- » Echangeur de chaleur
- » Double filtre à huile (aspiration et refoulement)
- » Attelage 3 points
- » Tirants de blocage
- » Arbre cardan
- » Commande à distance à 5 câbles flexibles
- » Tête de coupe 100 cm "EVO 1000"
- » Double sens de rotation du rotor
- » Couteaux articulés: 40 coupe maximale 5 cm
- » Rotor hélicoïdal 8 rangées
- » Rouleau arrière réglable avec 4 coniques roulements internes
- » Cotre avant du rotor démontable
- » Kit double pompes HP 48
- » Encombrement minimal en position de transport 165 cm

AUSGERÜSTET MIT

- » Heck-Schutzstange mit Beleuchtungsanlage LED
- » Sicherungshalterungen für den Straßenantransport
- » Hydraulische Antisicherung mit Druckgaspeicher automatische Rückstellung
- » Floating-System auf dem ersten Arm und Rotor
- » Ölkühler
- » Doppel Filter: Ansaugung / Ablauf
- » Dreipunktbock
- » Verriegelungsstangen
- » Kardanwelle
- » Fernbedienung mit 5 Bowdenzügen
- » Rotor direkte Übertragung cm 100 "EVO 1000"
- » doppelte Drehrichtung Rotor
- » Nr. 40 Gelenkige Messer Schnitt max. 5 cm
- » 8-reihiger spiralförmiger Rotor
- » hintere Walze einstellbar mit 4 konische internen Lagern
- » vordere Abdeckung Rotor abnehmbar
- » Kit doppelte Pumpe PS 48
- » Min. Abmessungen für den Transport cm 165

OPTIONAL

- » Comando elettrico proporzionale Load Sensing EPP
- » Comando elettrico con monolevera ergonomica multifunzioni (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Avviamento elettrico del rotore
- » Sospensione oleopneumatica del primo braccio
- » Supporto fissaggio tiranti
- » Rotore trasmissione diretta cm 120 "EVO 1200"
- » Rotore trasmissione indiretta cm 120 "EVO 1200 IND"
- » Rotore trasmissione diretta cm 120 "TECNO 1200"
- » Ironcarami TR15 (Ø 5cm)
- » Ironcarami TR16 (Ø 10cm)
- » Ironcarami TR22 (Ø 10cm)
- » Cimatrice per siepi cm 150 (Ø 3 cm)
- » Cimatrice per siepi cm 180 (Ø 3 cm)
- » Montaggio frontale
- » Montaggio sinistro
- » Montaggio frontale sinistro
- » Termostato per scambiatore di calore

OPTIONAL

- » Proportional electric Load Sensing control EPP
- » Electric controls by means of an ergonomic mono-lever (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Electric starting of the rotor
- » Oleo pneumatic float for the first arm
- » Special top link connection
- » Cm 120 "EVO 1200" cutting head
- » Cm 120 "EVO 1200 IND" cutting head
- » Cm 120 "TECNO 1200" cutting head
- » Branch cutter TR15 (Ø 5cm)
- » Branch cutter TR16 (Ø 10cm)
- » Branch cutter TR22 (Ø 10cm)
- » Hedge cutter cm 150 (Ø 3 cm)
- » Hedge cutter cm 180 (Ø 3 cm)
- » Front mounting
- » Left hand mounting
- » Front-Left hand mounting
- » Thermostat for heat exchanger

OPTION

- » Commande électrique proportionnelle Load Sensing EPP
- » Commande électrique avec monolevier (ON-OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Démarrage électrique du rotor
- » Suspension oleopneumatique du premier bras
- » Support de fixation des tirants
- » Rotor à transmission directe 120 cm "EVO 1200"
- » Rotor à transmission indirecte 120 cm "EVO 1200 IND"
- » Rotor à transmission indirecte 100 cm "EVO 1000 IND"
- » Rotor à transmission directe 120 cm "TECNO 1200"
- » Sécateur TR15 (Ø 5 cm)
- » Sécateur TR16 (Ø 10 cm)
- » Sécateur TR22 (Ø 10 cm)
- » Taille-haies 150 cm (Ø 3 cm)
- » Taille-haies 180 cm (Ø 3 cm)
- » Montage à l'avant
- » Montage à gauche
- » Montage à l'avant/gauche
- » Thermostat pour échangeur de chaleur

ZUBERHÖR AUF AN-FRAGE

- » Elektrohdraulische progressive Bedienung Load Sensing EPP
- » Elektrohdraulische Bedienung mit Multifunktionssteuerknüppel (ON/OFF)
- » VSC (Video Screen Control)
- » Elektrischer Starter des Rotors
- » Oleopneumatische Schwimmstellung des Auslegers
- » Halterung Befestigung Züge
- » Rotor direkte Getriebeübertragung cm 120 "EVO 1200"
- » Rotor indirekte Getriebeübertragung cm 120 "EVO 1200 IND"
- » Rotor indirekte Getriebeübertragung cm 100 "EVO 1000 IND"
- » Rotor direkte Getriebeübertragung cm 120 "TECNO 1200"
- » Astschere TR15 (Ø 5cm)
- » Astschere TR16 (Ø 10cm)
- » Astschere TR22 (Ø 10cm)
- » Heckenschere cm 150 (Ø 3 cm)
- » Heckenschere cm 180 (Ø 3 cm)
- » Montage vorne
- » Montage links
- » Montage vorne /links
- » Thermostat für Wärmetauscher

STANDARD

Attacco primo braccio centrale all'asse del trattore per maggiore stabilità
Attack first arm central axis of the tractor for greater stability
Attelage premier bras axe central du tracteur pour une plus grande stabilité
Zentraler Anschluss zur Traktor-Achse des Auslegers für eine höhere Stabilität

OPTIONAL


S.I. System
S.I. System
S.I. System
S.I. System

Lama a 3 dischi Ø 600 cm 150 (Ø 15 cm)
Saw 3 disc bar Ø 600 cm 150 (Ø 15 cm)
Sécateur TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)
Astschere TR15 (150 cm) (Ø 5 cm)

Rotofosso cm 45
Ditch cutter cm 45
Cureuse de fossés 45 cm
Grabenreiner cm 45

Kit protezione frontale catene + gomma (Rotore EVO)
Front protecting kit with chains+ Rubber (EVO Rotor)
Kit protection frontale chaînes + caoutchouc (Rotor EVO)
Kit vorderer Ketten- und Gummischutz (Rotor EVO)

Kit per applicazione accessori
Kit for mounting accessories
Kit raccords rapides pour le montage des accessoires
Kit Schnellanschlüsse für Zusatzausstattung



MAROLIN Decespugliatrici Idrauliche Snc

Via S. Giustina, 1

37044 Cologna Veneta (VR) ITALY

Tel. +39 0442 85286

Fax +39 0442 418049

e.mail: info@marolin.it

www.marolin.it